



7

EQUIPOS PARA GASÓLEO



BOMBAS ELÉCTRICAS PARA TRANSVASE DE GASÓLEO - SERIE POLUX



Rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica.



684 530



684 451

BOMBAS ELÉCTRICAS CORRIENTE CONTINUA - SERIE POLUX 12/24 V

Electrobombas portátiles para transvase de gasóleo Serie Polux, dotadas de motor de corriente continua 12 V o 24 V. Cuatro potencias de motorización ofrecen un amplio rango de caudales de entrega (40 o 60 l/min), según la necesidad exigida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bombas autocebantes de paletas autoajustables.

Cuerpo bomba realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica.

Provistas de: válvula by-pass de recirculación y filtro interno registrable de fácil limpieza.

Conexión entrada-salida fluido, mediante brida o por uniones roscadas 1" BSP (H).

Máxima columna de aspiración 2,5 m.

Base soporte para instalación de forma horizontal o en vertical, montaje mural y asa porta cable para transporte.

Motor de corriente continua de imanes permanentes, protección IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos máximos de 30 minutos.


Caja de conexión con interruptor ON/OFF y cable de alimentación de 2 m con pinzas de conexión.

Aplicaciones:



Transvase de gasóleo para auto-consumo, alimentando la bomba desde la batería del vehículo.

CÓDIGO	MODELO	ALIMENTACIÓN	INTENSIDAD	POTENCIA	PRESIÓN	CAUDAL	UDS
684 530	POLUX-12/40	12 V CC	22 A	170 W	8 m.c.a./0,8 bar	40 l/min	1
684 451	POLUX-12/60	12 V CC	38 A	220 W	8 m.c.a./0,8 bar	60 l/min	1
684 531	POLUX-24/40	24 V CC	13 A	200 W	8 m.c.a./0,8 bar	43 l/min	1
684 450	POLUX-24/60	24 V CC	25 A	240 W	8 m.c.a./0,8 bar	65 l/min	1

Dimensiones en mm:

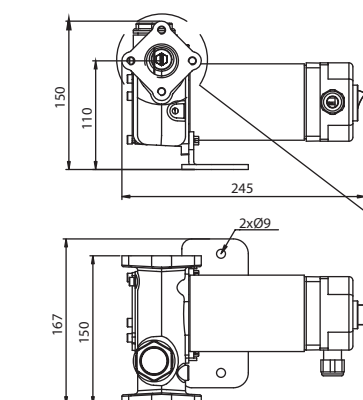

684 530 684 531

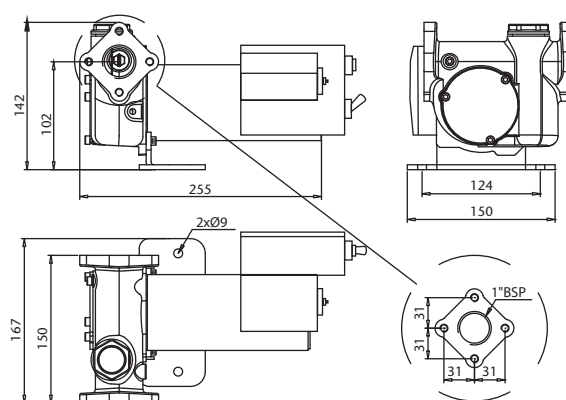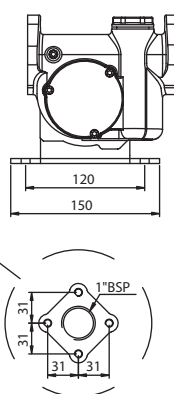

684 450 684 451

KITS DE BOMBA ELÉCTRICA PARA TRANSVASE DE GASÓLEO - SERIE POLUX



684 512



684 514

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLUX 12 V

Kits de suministro portátiles con bombas de corriente continua Serie Polux 12 V, accesorios de conexión y de servicio según configuración. Versiones con bomba de 40 o 60 l/min, boquerel standard o automático, contador digital de cantidad suministrada y mangueras de servicio.

CÓDIGO	MODELO	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
684 512	BTG-12/40	POLUX-12/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-	1
684 951	BTG-12/40H	POLUX-12/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	2 m (689 030)	1
684 514	BTGC-12/40H	POLUX-12/40	4 m (689 024)	Standard + Contador (361 000) + (366 976)	2 m (689 030)	1
684 461	BTG-12/60	POLUX-12/60	4 m (689 021)	Automático (688 300)	-	1
684 465	BTGC-12/60H	POLUX-12/60	4 m (689 021)	Automático + Contador (688 300) + (366 976)	2 m (689 030)	1



684 460



684 464

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLUX 24 V

Kits de suministro portátiles con bombas de corriente continua Serie Polux 24 V, accesorios de conexión y de servicio según configuración. Versiones con bomba de 40 o 60 l/min, boquerel standard o automático con o sin contador digital de cantidad suministrada y mangueras de servicio.

CÓDIGO	MODELO	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	CONTADOR	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
684 524	BTG-24/40	POLUX-24/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-	-	1
684 526	BTG-24/40H	POLUX-24/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-	2 m (689 030)	1
684 527	BTGC-24/40H	POLUX-24/40	4 m (689 024)	Standard (361 000)	366 976	2 m (689 030) + 689 036	1
684 460	BTG-24/60	POLUX-24/60	4 m (689 021)	Automático (688 300)	-	-	1
684 464	BTGC-24/60H	POLUX-24/60	4 m (689 021)	Automático (688 300)	366 976	2 m (689 030)	1

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA TRANSVASE DE GASÓLEO - SERIE POLARIS



Rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica.



685 720



685 722

BOMBAS ELÉCTRICAS CORRIENTE ALTERNA 230 V - SERIE POLARIS

Electrobombas para transvase de gasóleo Serie Polaris, dotadas de motor de corriente alterna 230 V. Potencias de motorización, 350, 500 o 750 W, ofrecen un rango de caudales de entrega (50, 70 o 95 l/min), según la necesidad exigida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bombas autocebantes de paletas autoajustables.

Cuerpo bomba realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica.

Provistas de: válvula by-pass de recirculación y filtro interno registrable de fácil limpieza.

Conexión entrada-salida fluido, mediante brida o por uniones roscadas 1" BSP (H).

Máxima columna de aspiración 2,5 m.

Base soporte para instalación de forma horizontal o en vertical, montaje mural y asa porta cable para transporte.

Motor de corriente continua de imanes permanentes, protección IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos máximos de 30 minutos.

Caja de conexión con interruptor ON/OFF y cable de alimentación de 2 m con pinzas de conexión.



Aplicaciones:

Transvase de gasóleo para auto-consumo, bomba instalable.

CÓDIGO	MODELO	ALIMENTACIÓN	INTENSIDAD	POTENCIA	PRESIÓN	CAUDAL	UDS
685 720	POLARIS-50	230 V CA	2,8 A	350 W	17 m.c.a./1,7 bar	50 l/min	1
685 721	POLARIS-70	230 V CA	3,8 A	500 W	17 m.c.a./1,7 bar	70 l/min	1
685 722*	POLARIS-95*	230 V CA	4,6 A	750 W	17 m.c.a./1,7 bar	95 l/min	1

* El modelo Polaris 95 no incluye filtro interno.

Dimensiones en mm:

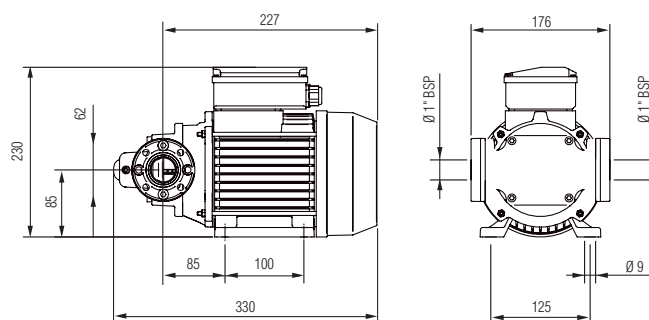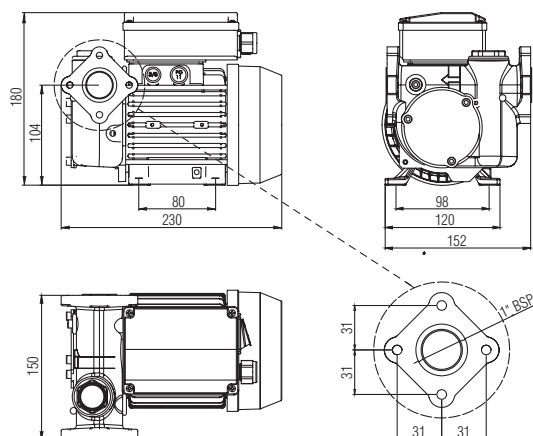

685 722

685 720 685 721

KITS DE BOMBA ELÉCTRICA PARA TRANSVASE DE GASÓLEO - SERIE POLARIS



685 741



685 742

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLARIS 230 V

Kits de suministro portátiles con bombas de corriente alterna 230 V Serie Polaris, accesorios de conexión y de servicio según configuración. Versiones con bomba de 50 o 70 l/min, boquerel standard o automático y mangueras de servicio.

CÓDIGO	MODELO	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
685 741	BTG-230/50	POLARIS-50	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-	1
685 974	BTG-230/50V	POLARIS-50	4 m (689 024)	Standard (361 000)	2 m (689 030)	1
685 742	BTG-230/50A	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automático (688 300)	-	1
685 743	BTG-230/50AV	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automático (688 300)	2 m (689 030)	1
685 771	BTG-230/70	POLARIS-70	4 m (689 024)	Standard (361 000)	-	1
685 772	BTG-230/70A	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automático (688 300)	-	1



685 750



685 752

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLARIS 230 V Y CONTADOR ANALÓGICO

Kits de suministro instalables con bombas de corriente alterna 230 V Serie Polaris, contador, accesorios de conexión y de servicio según configuración. Versiones con bomba de 50 o 70 l/min, boquerel standard o automático, contador volumétrico analógico (999 l) y mangueras de servicio.

CÓDIGO	MODELO	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	CONTADOR	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
685 750	DMS-230/50	POLARIS-50	4 m (689 024)	Standard (361 000)	680 300	-	1
685 752	DMS-230/50A	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	-	1
685 754	DMS-230/50AV	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	689 036	1
685 751	DMS-230/70	POLARIS-70	4 m (689 024)	Standard (361 000)	680 300	-	1
685 753	DMS-230/70A	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	-	1
685 755	DMS-230/70AV	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	689 036	1

ESTACIONES MURALES PARA TRANSVASE DE GASÓLEO - SERIE POLARIS



ESTACIONES MURALES PARA TRANSVASE DE GASÓLEO CON BOMBA - SERIE POLARIS 230 V

Estaciones murales sobre bastidor para fijación en pared o lateral de depósito. Equipadas con bomba de corriente alterna 230 V Serie Polaris.

Bomba con interruptor integrado y cable alimentación 1,8 m.

Contador volumétrico de tres cifras con totalizador y codo de 90° con salida de manguera orientable.

Manguera de salida de 4 m de longitud y boquerel.

Conexión aspiración 1" BSP (H).

Versiones con bomba de 50 o 70 l/min, según modelo.

La estación DIESELBOX está totalmente indicada para exteriores e incorpora un soporte porta-boquerel con interruptor integrado y cable alimentación 1,8 m.

CÓDIGO	MODELO	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	CONTADOR	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
685 710	WMS-230/50	POLARIS-50	4 m (689 024)	Standard (361 000)	680 300	-	1
685 717	WMS-230/50A	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	-	1
685 708	WMS-230/50AV	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	689 037	1
685 713	WMS-230/70	POLARIS-70	4 m (689 024)	Standard (361 000)	680 300	-	1
685 716	WMS-230/70A	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	-	1
685 709	WMS-230/70AV	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	689 037	1
Estaciones equipadas con filtro 689 090							
685 719	WMS-230/50F	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300 + filtro	-	1
685 718	WMS-230/70F	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300 + filtro	-	1
Estaciones totalmente carenadas DIESELBOX							
685 712	DIESELBOX-50	POLARIS-50	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	-	1
685 715	DIESELBOX-70	POLARIS-70	4 m (689 021)	Automático (688 300)	680 300	-	1


TROLLEYS Y TANQUES PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE GASÓLEO



309 011



684 515



TROLLEYS PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE GASÓLEO CON BOMBA

Trolleys especialmente diseñados para transporte y suministro de gasóleo. Con una capacidad de 110 l, disponen de bomba, manguera de 3 m y boquerel para un transvase cómodo. Fabricados en polietileno de alta densidad y diseñados ergonómicamente para su sujeción mediante eslingas. Ruedas altas para todo tipo de terrenos con tapón y válvula de seguridad.


CÓDIGO	CAPACIDAD	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	DOMENSIONES	UDS
309 011	110 l	Manual (308 010)	3 m	Manual (361 000)	1.100 x 460 x 440 mm	1
684 515	110 l	Eléctrica 12 V (684 530)	3 m	Automático (688 300)	1.100 x 460 x 440 mm	1



684 516



684 517



TANQUES PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE GASÓLEO CON BOMBA

Tanques para el transporte, almacenamiento y suministro de gasóleo de 220 y 440 l. Ambos están equipados con bombas eléctricas de 12 V para conexión a la batería, 4 m de manguera y boquerel automático para facilitar el transvase. Los tanques están especialmente diseñados para cargarlos en todo tipo de vehículos y permite la manipulación con carretillas elevadoras. Fabricado con una pared reforzada de polietileno, tapón de seguridad y cierre completo del equipo. Apto para transporte de combustible.

CÓDIGO	CAPACIDAD	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	DOMENSIONES	UDS
684 516	220 l	Eléctrica 12 V (684 530)	4 m	Automático (688 300)	620 x 600 x 910 mm	1
684 517	440 l	Eléctrica 12 V (684 530)	4 m	Automático (688 300)	785 x 800 x 1.200 mm	1

CONTADORES ANALÓGICOS PARA GASÓLEO

Contadores para carburantes, de utilización exclusiva en operaciones de consumo propio. Fabricados en aluminio inyectado, cámara de medición de discos oscilantes, registrador analógico parcial con resolución en décimas de litro y totalizador. Dispositivo de calibración incorporado para un fácil ajuste del volumen real dispensado. Las unidades permiten variar la posición de las conexiones de entrada/salida girando el cuerpo trasero a la posición deseada, haciendo posible la conexión del contador a todo tipo de bombas (con independencia del sentido de giro de las mismas) así como su utilización como contador para flujo por gravedad.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	UDS
680 300	808-AL	Contador analógico para carburantes tres dígitos	1
680 301	809-AL	Contador analógico para carburantes cuatro dígitos	1
689 044	CP-90	Codo orientable para salida contador 1" BSP (MH)	1


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	680 300 (808-AL)	680 301 (809-AL)
Indicador cantidad suministrada	999 l	9999 l
Totalizador	999999 l	9999999 l
Rango de caudal mín.-máx.	20-100 l/min	20-100 l/min
Presión de servicio máx.	10 bar	10 bar
Temperatura fluido máx.	30 °C	30 °C
Precisión	+/- 1%	+/- 1%
Conexión de fluido	1" BSP (H)	1" BSP (H)



680 300



680 301



BOQUERELES PARA COMBUSTIBLE

Boquereles para suministro de combustible a vehículos. Versiones realizadas en aluminio o termoplástico, con operación de corte automático o mediante gatillo (estándar). Todas las versiones incluyen rotula giratoria en la conexión de entrada.

CÓDIGO	MODELO	TIPO	CAUDAL	CONEXION	UDS
688 300	BA-XXI	Automático (en aluminio)	60 l/min	1" BSP (H)	1
688 001	BA-IGS	Automático (en aluminio)	80 l/min	1" BSP (H)	1
688 100	BA-VII	Automático (en aluminio)	120 l/min	1" BSP (H)	1
361 000	BN-5	Manual (en aluminio)	100 l/min	1" BSP (H)	1
689 910	BN-P	Manual (en termoplástico)	80 l/min	1" BSP (H)	1
Rotulas de conexión para boquereles					
364 030	RSF-1010	Rotula giratoria aluminio 1"		1" BSP (MH)	1
688 902	RSF-1034	Rotula giratoria aluminio 3/4"		3/4" BSP (M) - 1" BSP (H)	1




688 300



688 100



361 000



689 910

ACCESORIOS PARA TRANSVASE DE GASÓLEO



FILTROS HIDROABSORBENTES PARA GASÓLEO

Filtros para gasóleo que permiten la eliminación de impurezas hasta 30 micras y del agua contenida en el combustible, gracias al material hidrófilo del elemento filtrante, evitando el suministro de gasóleo contaminado. Unidades suministradas con cabezal porta filtro con conexión roscada. También sólo filtros para recambio. Para instalación en la salida de fluido de bombas.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CONEXION	UDS
Conjuntos filtro con cabezal de conexión incorporado					
689 090	FCK-65	Conjunto filtro con cabezal	65 l/min	1" BSP (H)	1
689 098	FCK-110	Conjunto filtro con cabezal	110 l/min	1" BSP (H)	1
Filtro para recambio sin cabezal de conexión					
689 091	RCK-65	Filtro sin cabezal	65 l/min	-	1
689 099	RCK-110	Filtro sin cabezal	110 l/min	-	1



689 090

MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GASÓLEO

Mangueras de servicio para suministro de combustibles, realizadas en caucho negro.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO	CONEXION	UDS
Mangueras realizadas en caucho, con terminales metálicos engatillados					
689 021	FHC-3/4000	Manguera Ø 19 mm pinzada	4 m	1" BSP (M)	1
689 022	FHC-10/4000	Manguera Ø 25 mm pinzada	4 m	1" BSP (M)	1
689 023	FHC-3/6000	Manguera Ø 19 mm pinzada	6 m	1" BSP (M)	1
689 024	FHS-3/4000	Manguera Ø 19 mm s/pinzar	4 m	1" BSP (M)	1
Mangueras realizadas en caucho, servidas a granel (mínimo 1 m)					
931 521	FC-19/1000	Manguera Ø 19 mm / 1 m	En rollo continuo		1
931 526	FC-25/1000	Manguera Ø 25 mm / 1 m	En rollo continuo		1



689 021



689 022



931 521

MANGUERAS EN PVC PARA ASPIRACIÓN

Mangueras para conexión de aspiración de bomba, realizadas en PVC reforzado con acabado trasparente.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO	CONEXION	UDS
Conjuntos de manguera para aspiración con terminales y válvula de pie incorporada					
689 030	MA-2	Manguera Ø 25 mm, con válvula 689 042	2 m	1" BSP (M)	1
689 031	MA-4	Manguera Ø 25 mm, con válvula 689 042	4 m	1" BSP (M)	1
Mangueras realizadas en PVC, servidas a granel (mínimo 1 m)					
932 025	MA-25/1000	Manguera PVC Ø 25 mm / 1 m	En rollo continuo		1



932 025

TUBOS TELESCÓPICOS PARA ASPIRACIÓN DESDE DEPÓSITOS

Tubos telescópicos para aspiración directa en depósitos con bombas de transvase. Incorporan conexión a bomba 1" BSP (M), adaptador de conexión a depósito 2" BSP (M), así como filtro con válvula de fondo 689 042.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO ÚTIL	CONEXION	UDS
689 035	TA-1000	Tubo para depósitos, altura hasta 1 m	995 mm	1" BSP (M)	1
689 036	TA-1800	Tubo para depósitos, altura hasta 1,75 m	1.795 mm	1" BSP (M)	1



689 035



689 036

CONJUNTO ASPIRACIÓN DESPLAZADA CON VÁLVULA DE CORTE

Conjunto de aspiración desplazada dotado de 2 m de manguera flexible Ø 25 mm, válvula de corte y tubo rígido telescópico de altura 1.000-1.800 mm.

Recomendado para instalaciones de autoconsumo con depósitos de almacenamiento, permitiendo desplazar la electrobomba del depósito, de acuerdo al reglamento de instalaciones petrolíferas para consumo propio.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXION	UDS
689 037	TAD-1800	Conjunto aspiración desplazada para depósitos, altura hasta 1,75 m	1" BSP (H)	1



ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA MANGUERAS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXION	UDS
Válvulas de fondo para aspiración con filtro incorporado, realizadas en polipropileno o latón				
689 042	FV-1	Válvula de fondo con filtro en termoplástico	1" BSP (H)	1
689 015	FV-1/L	Válvula de fondo con filtro en latón	1" BSP (H)	1
Filtro de aspiración tipo York para manguera, realizadas en polipropileno o latón				
689 041	FL-1	Filtro de aspiración para manguera en termoplástico	Ø 25 mm	1
689 016	FL-1/L	Filtro de aspiración para manguera en latón	1" BSP (H)	1
Filtro de línea registrable en "Y", realizadas en polipropileno o latón				
689 040	FY-HA-1	Filtro en "Y" registrable en termoplástico	1" BSP (H)	1
689 019	FY-HA-1/L	Filtro en "Y" registrable en latón	1" BSP (H)	1
Kit terminal roscado con espiga a manguera y abrazadera, realizadas en polipropileno				
689 047	KTF-19	Kit doble terminal para manguera Ø 19 mm termoplástico	1" BSP (M)	1
689 048	KTF-25	Kit doble terminal para manguera Ø 25 mm termoplástico	1" BSP (M)	1
689 017	KTF-19/L	Kit terminal para manguera Ø 19 mm, latón	1" BSP (M)	1
689 018	KTF-25/L	Kit terminal para manguera Ø 25 mm, latón	1" BSP (M)	1
Adaptador para bomba, bidón y conjunto de succión				
689 053	AD25D/50	Adaptador especial 2x1" BSP (M)/2" BSP (M)	1"+2" BSP (M) - 1" BSP (M)	1



BASTIDORES METÁLICOS PARA FIJACIÓN DE BOMBAS

Conjunto de aspiración desplazada dotado de 2 m de manguera flexible Ø 25 mm, válvula de corte y tubo rígido telescópico de altura 1.000-1.800 mm.

Recomendado para instalaciones de autoconsumo con depósitos de almacenamiento, permitiendo desplazar la electrobomba del depósito, de acuerdo al reglamento de instalaciones petrolíferas para consumo propio.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	UDS
689 052	PD-3	Placa bastidor para instalación mural	1
756 200	AST-1	Kit asa soporte para transporte	1
360 137	P-B/IBC	Placa bastidor universal para IBC o bidón químico 200 l	1





8

EQUIPOS PARA UREA





560 230



560 224

BOMBAS ELÉCTRICAS - SERIE SOLURA

Electrobombas para transvase de fluidos agresivos como las soluciones de urea en agua (AdBlue®), dotadas de motores de corriente alterna 230 V o de corriente continua 12 V/24 V. Bombas multidiafragma sin juntas de eje y autoaspirantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bombas autoaspirantes tipo multidiafragma. Incorpora válvula "by-pass" de recirculación.

Cuerpo bomba realizado en PA, interior en Polietileno, diafragma lenticular en EPDM y sello mecánico HNBR.

Conexiones entrada-salida fluido mediante unión roscada 1" BSP (M).

Máxima columna de aspiración 1,8 m.

Motores corriente continua o alterna según modelo. Protección IP 55.


Caja de conexión con interruptor On/Off y cable de alimentación de 2 m incorporado.

Aplicaciones:



Transvase de soluciones acuosas diversas (Urea, AdBlue®, fluido de corte, refrigerante, etc.). Bomba instalable.

CÓDIGO	MODELO	ALIMENTACIÓN	INTENSIDAD	POTENCIA	PRESIÓN	CAUDAL	UDS
560 230	SOLURA-230	230 V CA	2 A	400 W	16 m.c.a./1,6 bar	30 l/min	1
560 224	SOLURA-24	24 V CC	13 A	310 W	16 m.c.a./1,6 bar	32 l/min	1
560 212	SOLURA-12	12 V CC	22 A	260 W	16 m.c.a./1,6 bar	32 l/min	1

Dimensiones en mm:





560 230



560 224

560 212



BOMBA NEUMÁTICA DE MEMBRANA PARA UREA (ADBLUE®)

Bomba neumática de doble membrana para el suministro de urea (AdBlue®). Conjunto motor neumático con diseño exclusivo construido en polímero termoplástico. Exteriores de la bomba realizados en termoplástico.

Aplicaciones:

Transvase de agua, soluciones acuosas, refrigerante, AdBlue®, fluidos de limpieza, etc.

CÓDIGO	PRESIÓN AIRE	ENTRADA AIRE	ENTRADA FLUIDO	SALIDA FLUIDO	CAUDAL	UDS
553 164	1,5 a 8 bar	3/8" NPSM (F)	1/2" BSP NPT (F)	1/2" BSP NPT (F)	38 l/min	1

DISPENSADORES NEUMÁTICOS PARA SOLUCIONES DE UREA



557 950



360 137

KIT BOMBA NEUMÁTICA CON ACCESORIOS PARA BIDÓN O CONTENEDOR DE UREA

Dispensador neumático para suministro de soluciones de Urea (AdBlue®).

Incorpora bomba neumática de membrana DF30 sobre bastidor metálico, que permite su instalación sobre un IBC 1.000 l o sobre bidón químico de 205 l, mangueras de servicio y boquerel de suministro.

CÓDIGO	BOMBA	BASTIDOR	BOQUEREL	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
557 950	DF50	360 137	361 003.370	incluido	1



557 952

DISPENSADOR MÓVIL PARA BIDONES DE UREA (ADBLUE®)

Dispensador móvil para bidones de Urea (AdBlue®), con bomba neumática de doble membrana Directflo®, carro con ruedas neumáticas, medidor contador digital y enrollador (opcional).

CÓDIGO	BOMBA	BOQUEREL + CONTADOR	ENROLLADOR	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
557 952	DF30	569 005 + 366 010	500 115	Incluido	1
557 953	DF30	569 005 + 366 010	No incluido	Incluido	1

Bidón no incluido.

KITS DE BOMBA ELÉCTRICA PARA TRANSVASE DE UREA - SERIE SOLURA



560 304



KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE SOLURA 230 V, SOBRE BASTIDOR

Kits de suministro portátiles con bombas de corriente alterna 230 V serie Solura, sobre bastidor metálico, para instalar sobre IBC 1.000 l o bidón químico 205 l. Incluyen accesorios de conexión y suministro según configuración.

Todas las configuraciones incluyen conector rápido CSC con manguera de succión 1 m, para envases dotados con este sistema de aspiración.

Versiones con o sin contador electrónico y boquerel manual o automático.

CÓDIGO	MODELO	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	CONTADOR	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
560 301	KU-230	Solura-230	4 m (930 507)	Manual 361 001.370	-	Manguera 1 m y conector CSC	1
560 302	KU-230C	Solura-230	4 m (930 507)	Manual 361 003.370	366 760	Manguera 1 m y conector CSC	1
560 303	KU-230A	Solura-230	4 m (930 507)	Automático Inox. 569 000	-	Manguera 1 m y conector CSC	1
560 304	KU-230AC	Solura-230	4 m (930 507)	Automático Inox. 569 000	366 760	Manguera 1 m y conector CSC	1



560 300



560 310

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE SOLURA

Kits de suministro portátiles con bombas de corriente alterna y continua serie Solura, incluye accesorios de conexión y suministro según configuración.

CÓDIGO	MODELO	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	CONTADOR	CONJUNTO ASPIRACIÓN	UDS
560 300	KU-230B	Solura-230	4 m (930 507)	Manual 361 001.370	-	Manguera 2,5 m y válvula de pie	1
560 310	KU-12B	Solura-12	4 m (930 507)	Manual 361 001.370	-	Manguera 2,5 m y válvula de pie	1
560 320	KU-24B	Solura-24	4 m (930 507)	Manual 361 001.370	-	Manguera 2,5 m y válvula de pie	1


TROLLEYS Y TANQUES PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE UREA



309 201



560 311



TROLLEYS PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE ADBLUE CON BOMBA

Trolleys especialmente diseñados para transporte y suministro de Urea (AdBlue®). Con una capacidad de 110 l, disponen de bomba, manguera de 3 m y boquerel para un transvase cómodo. Fabricados en polietileno de alta densidad y diseñados ergonómicamente para su sujeción mediante eslingas. Ruedas altas para todo tipo de terrenos con tapón y válvula de seguridad.


CÓDIGO	CAPACIDAD	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	DIMENSIONES	UDS
309 201	110 l	Manual (308 200)	3 m Caucho	Manual (361 001.370)	1.100 x 460 x 440 mm	1
560 311	110 l	Eléctrica 12 V (560 212)	3 m Caucho	Manual (361 001.370)	1.100 x 460 x 440 mm	1



560 312



560 313



TANQUES PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE ADBLUE CON BOMBA

Tanques para el transporte, almacenamiento y suministro de Urea (AdBlue®) de 220 y 240 l. Ambos están equipados con bombas eléctricas de 12 V para conexión a la batería, 4 m de manguera y boquerel automático para facilitar el transvase. Los tanques están especialmente diseñados para cargarlos en todo tipo de vehículos y permite la manipulación con carretillas elevadoras. Fabricado con una pared reforzada de polietileno, tapón de seguridad y cierre completo del equipo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	BOMBA	MANGUERA DE SALIDA	BOQUEREL	DIMENSIONES	UDS
560 312	220 l	Eléctrica 12 V (560 212)	4 m Caucho	Automático (569 005)	620 x 600 x 910 mm	1
560 313	440 l	Eléctrica 12 V (560 212)	4 m Caucho	Automático (569 005)	785 x 800 x 1.200 mm	1

CONTADORES DE LÍNEA ELECTRÓNICOS PARA UREA

Contadores para ser intercalados en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes transvasados. Provistos de cámara medición con sistema de turbina, registrador electrónico con display de cristal líquido, lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado.

Cuerpo realizado en poliamida y turbina de polipropileno.

Display posicionable según entrada salida de fluido.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	UDS
366 760	CL-110/W	Contador urea	1" BSP (MM)	1
366 976	CL-110/HM	Contador urea con un adaptador hembra en acero inoxidable	1" BSP (HM)	1
366 761	CL-110/FF	Contador urea con dos adaptadores hembra en acero inoxidable	1" BSP (HH)	1
689 055	AA-1010H-P	Adaptador de rosca en polipropileno	1" BSP (HH)	1
945 708	AA-1010H-IX	Adaptador de rosca en acero inoxidable	1" BSP (HH)	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador parcial cantidad suministrada	0,1 a 99.999 l
Totalizador reinicializable	999.999 (TRIP)
Totalizador permanente	999.999 l
Teclas de función	Puesta a cero y calibración
Indicador estado batería	Visible con batería baja
Rango de caudal mín.-máx.	8-110 l/min
Presión de servicio máxima	10 bar
Precisión	+/- 1 %
Alimentación	Dos baterías de 1,5 V (AA Alcalinas)



366 760



366 761



945 708

BOQUERELES PARA UREA

Boquereles para suministro de urea a vehículos. Versiones realizadas en termoplástico o inoxidable, con operación de corte automático o mediante gatillo (manual).

Versiones con conexión de entrada en espiga para manguera con rótula o roscada hembra.

CÓDIGO	MODELO	TIPO	CAUDAL	CONEXIÓN	UDS
361 003.370	BNU-H25	Manual (termoplástico)	90 l/min	1" BSP (H) con rótula	1
361 002.370	BNU-E25	Manual (termoplástico)	90 l/min	Ø 25 mm con rótula	1
361 001.370	BNU-E19	Manual (termoplástico)	90 l/min	Ø 19 mm con rótula	1
569 000	BA-Blue	Automático (Inox.)	45 l/min	Ø 19 mm con rótula	1
569 005	BA-Blue/T	Automático (PP-Inox.)	8 l/min	Ø 19 mm con rótula	1



361 001.370



569 000



569 005



569 006

BOQUEREL PARA UREA (ADBLUE®) - ISO 22241-5

Boquerel para suministro de Urea, especial para turismos con un sistema integrado de prevención de sobrellenado. ISO 22241-5

CÓDIGO	MODELO	TIPO	CAUDAL	CONEXIÓN	UDS
569 006	ISO 22241	Automático (Inox.)	5 l/min	1" BSP (M)	1
945 768		Rótula Inox. para boquerel	-	1" BSP (F) - Ø 19 mm	1

KIT DE DESCARGA POR GRAVEDAD DESDE IBC

CÓDIGO **560 905** MODELO EGC-20/21 UDS 1

Kit de servicio desde IBC, para conexión a toma inferior IBC, suministro por gravedad
Incluye conexión S-60 (IBC), 3 m de manguera y boquerel.



560 905

MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE UREA

Mangueras de servicio para suministro o aspiración de urea, realizadas en EPDM con acabado negro.

CÓDIGO	MODELO	TIPO	SUMINISTRO	UDS
Mangueras realizadas en EPDM, servidas a granel (mínimo 1 m)				
930 507	MP-20EPDM	Manguera EPDM Ø19 mm / 1 m	Según medida	1
930 505	MP-13EPDM	Manguera EPDM Ø13 mm / 1 m	Según medida	1



930 507

MANGUERAS DE PVC

CÓDIGO	MODELO	TIPO	LARGO	CONEXIÓN	UDS
Conjuntos de manguera para aspiración con terminales y válvula de pie incorporada					
689 030	MA-2	Kit manguera Ø 25 mm, con válvula 689 042	2 m	1" BSP (M)	1
689 031	MA-4	Kit manguera Ø 25 mm, con válvula 689 042	4 m	1" BSP (M)	1
Mangueras realizadas en PVC servidas a granel (mínimo 1 m)					
932 025	MA-25/1000	Manguera PVC Ø 25 mm	A medida	1	



932 025

ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA MANGUERAS

CÓDIGO	MODELO	TIPO	CONEXIÓN	UDS
Válvulas de fondo para aspiración con filtro incorporado, realizadas en polipropileno				
689 042	FV-1	Válvula de fondo con filtro en termoplástico	1" BSP (H)	1
560 903	FV-1AD	Válvula de pie para urea	1" BSP (H)	1
Filtro de aspiración tipo York para manguera, realizadas en polipropileno o latón				
689 041	FL-1	Filtro de aspiración para manguera en termoplástico	Ø 25 mm	1
Kit terminal roscado con espiga a manguera y abrazadera, realizadas en polipropileno				
689 047	KTF-19	Kit terminal para manguera Ø 19 mm termoplástico	1" BSP (M)	1
689 048	KTF-25	Kit terminal para manguera Ø 25 mm termoplástico	1" BSP (M)	1
OTROS ACCESORIOS				
560 901	K-CSC	Acoplamiento rápido para toma CSC	Ø 19 mm	1
560 902	CSC/BSP	Tubo de aspiración toma CSC	2" BSP (M)	1
560 906	CSC/TRISURE	Tubo de aspiración toma CSC	2" TRISURE	1
560 904	NR-1H	Válvula antirretorno para urea	1" (H)	1
360 137	P-B/IBC	Soporte bomba para IBC o bidón químico		1



689 041



689 042



689 047



560 901



360 137

