



9

ACCESORIOS PARA LÍNEAS DE AIRE



PISTOLAS INDUSTRIALES PARA SOPLADO

Pistolas industriales para soplado, uso profesional. Diseño realizado en aluminio con empuñadura ergonómica y recubrimiento antideslizante.

Alto flujo de aire regulado mediante gatillo con amplio rango de control.

Gama de accesorios de salida intercambiables: prolongador, boquilla de flujo extremo o estándar súper silenciosa y protector anti proyecciones, aseguran el cumplimiento de las recomendaciones OSHA en materia de seguridad y contaminación acústica.

Presión de aire mínima-máxima: 3-8 bar. Conexión de entrada 1/4" BSP (H).

Dos modelos disponibles:

91-ND: Pistola industrial diseño ultra ergonómico.

95-ND: Pistola profesional.



| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|----------------|--------|---|-----|
| 188 000 | 91-ND | Pistola industrial para soplado, boquilla súper silenciosa | 1 |
| 188 100 | 95-ND | Pistola profesional para soplado, boquilla súper silenciosa | 1 |
| Accesorios | | | |
| 180 801 | BGC-9 | Boquilla gran caudal, flujo extremo | 1 |
| 180 802 | BSS-9 | Boquilla estándar súper silenciosa | 1 |
| 180 803 | AP-9 | Protector anti proyecciones | 1 |
| 180 800 | AL-9 | Prolongador para pistolas (150 mm) | 1 |



PISTOLAS PARA SOPLADO

Pistolas para soplado con aire comprimido para limpieza o secado de piezas, arrastre de viruta, etc. Realizadas en termoplástico de alta calidad con boquilla de salida metálica.

Versiones con regulador de caudal o boquilla silenciosa.

Presión de aire mínima-máxima: 4-10 bar. Conexión de entrada 1/4" BSP (H).

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|-----------------|--------|---|-----|
| 184 200* | 93 | Pistola para soplado | 1 |
| 184 201* | 93-R | Pistola para soplado, con regulador de caudal | 1 |
| 184 250* | 93-S | Pistola para soplado con boquilla silenciosa | 1 |

* Disponible caja master 25 uds.



PISTOLAS PARA LAVADO

Pistola para lavado con agua y aire comprimido. La pistola combina el agua con el aire comprimido aumentando la presión de salida del agua de la red.

Conexión entrada de agua mediante conector compatible con enchufe para agua. Conexión entrada de aire 1/4" BSP (H).

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|----------------|--------|--|-----|
| 185 050 | 92-AL | Pistola para lavado con agua y aire comprimido | 1 |

Pistola para lavado con agua (media presión hasta 30 bar). Boquilla de salida de Ø 3,5 mm. Pomo de regulación de salida de agua.

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|----------------|--------|-------------------------------|-----|
| 185 001 | PL-1/3 | Pistola para lavado con agua. | 1 |



PISTOLAS PARA PETROLEADO, NEBULIZACIÓN, LIMPIEZA Y ASPIRACIÓN



PISTOLAS PARA PETROLEAR SERIE INDUSTRIAL

Pistolas para petroleado en aplicaciones profesionales. Con cuerpo y lanza metálicos y depósito en aluminio o termoplástico según versión.

Para limpieza con petróleo u otro producto en zonas inaccesibles de motores o máquinas, así como la proyección de aceites penetrantes ligeros para lubricación o protección anticorrosiva de piezas.

Boquilla de salida de Ø 3 mm. Capacidad depósito: 1 l.

Presión de aire mínima-máxima: 1-10 bar. Conexión de entrada 1/4" BSP (H).

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|------------|----------|--|-----|
| 187 000 | 90-ND | Pistola para petroleo industrial depósito aluminio 1 l | 1 |
| 187 001 | 90-ND/PL | Pistola para petroleo industrial depósito plástico 1 l | 1 |
| Recambios | | | |
| 180 700 | R-L/90ND | Lanza metálica | 1 |
| 180 701 | - | Depósito metálico | 1 |
| 180 702 | - | Depósito plástico | 1 |
| 180 703 | - | Junta tórica depósito | 1 |



187 000



187 001

PISTOLAS NEBULIZADORAS PARA DESENGRASAR

Pistolas nebulizadoras realizadas en termoplástico de alta calidad y gran resistencia química. Para ser utilizadas con productos desengrasantes destinados a limpieza de motores, maquinaria, superficies difíciles, etc.

Boquilla de salida regulable. Capacidad depósito: 0,75 l.

Presión de aire mínima-máxima: 4-10 bar.

Conexión de entrada 1/4" BSP (H).

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|------------|--------|---|-----|
| 184 000 | 92 | Pistola para petroleo y nebulizar, lanza metálica, depósito plástico 0,75 l | 1 |
| 184 050 | 92-T | Pistola para petroleo y nebulizar, lanza en termoplástico, depósito plástico 0,75 l | 1 |
| 184 051 | 92-FD | Pistola para petroleo y nebulizar, lanza en termoplástico, con flexible aspiración | 1 |
| 185 100 | 92-SX | Pistola para chorro abrasivo ligero | 1 |
| 185 101 | - | Soda para 92-SX (5 l) | 1 |



184 051



184 050



185 100



185 101

PISTOLAS CON DEPÓSITO PARA ASPIRACIÓN

Pistolas con depósito para aspiración de líquidos, de accionamiento neumático, la depresión creada en el depósito de la pistola aspira el líquido hacia el mismo.

Presión de aire mínima-máxima: 3-8 bar. Capacidad depósito: 0,75 l. Conexión de entrada 1/4" BSP (H).

Dos versiones disponibles:

Pistola para aspiración de residuos líquidos:

Puede ser utilizada para extracción de aceite en motores pequeños, como barcos, motos, etc., o para la extracción de residuos líquidos en alojamientos difíciles.

Pistola para purga de frenos:

Para purga del circuito de líquido de frenos de un vehículo, sin necesidad de accionar el pedal de freno, conectando la boquilla incluida al sangrador del freno.

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|------------|--------|---|-----|
| 184 150 | 92-RL | Pistola para aspiración de líquidos, depósito plástico 0,75 l | 1 |
| 184 100 | 92-P | Pistola para purga de frenos, depósito plástico 0,75 l | 1 |
| 180 400 | - | Recambio boquilla adaptador sangrador para 92-P | 1 |



184 100



184 150

PISTOLA PARA INFLADO DE NEUMÁTICOS HOMOLOGADA

Pistola verificador de inflado homologada de acuerdo a la directiva 86/217 CEE que incorpora una carcasa de caucho protector con un colgador en la parte superior y un flexible de 500 mm con boquilla autosujetable. Llenado y vaciado mediante gatillo. Conexión con rosca de entrada 1/4" BSP (H).

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|------------------|----------|--|-----|
| 195 100 | 96-ND | Verificador inflado homologado | 1 |
| Recambios | | | |
| 190 310 | MA-R96ND | Recambio manómetro verificador 96-ND | 1 |
| 190 311 | FX-R96ND | Recambio flexible + boquilla verificador 96-ND | 1 |
| 190 105 | BA-6 | Boquilla autosujetable Ø 6 mm para inflador | 1 |



195 100

VERIFICADOR INDUSTRIAL DE PRESIÓN

Verificador de presión inflado manual. Permite el control del llenado y el vaciado de la presión de aire en el neumático. Incluye: manómetro indicador de la presión, graduado de 0 a 12 bar, con protector antigolpes, empuñadura ergonómica, flexible de 650 mm y boquilla autosujetable. Conexión de entrada 1/4" BSP (H).

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|------------------|--------|--|-----|
| 199 800 | 98-ND | Verificador de presión industrial | 1 |
| Recambios | | | |
| 190 302 | MVI-98 | Recambio manómetro para verificador 98-ND | 1 |
| 190 301 | FCB-98 | Recambio flexible con boquilla verificador 98-ND | 1 |
| 190 300 | BA-98 | Boquilla autosujetable para verificador 98-ND | 1 |



199 800

PISTOLA PARA INFLADO DE NEUMÁTICOS "EURODAINU"

Pistola verificador de inflado, llenado mediante gatillo y vaciado desde botón purga. Manómetro de construcción integral sobre el propio cuerpo de la pistola, homologado y verificado oficialmente de acuerdo a la directiva 86/217 CEE. Flexible de 1.560 mm con boquilla autosujetable. Conexión para manguera de Ø 8 mm, con rosca de entrada 1/4" BSP (H).

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|------------------|--------|---|-----|
| 195 000 | 96 | Verificador de presión "Eurodainu" | 1 |
| Recambios | | | |
| 190 104 | MR-E | Recambio flexible con boquilla verificador 96 | 1 |



195 000

VERIFICADORES COMPROBADORES DE PRESIÓN Y ACCESORIOS DE INFLADO



COMPROBADORES DE PRESIÓN

Comprobadores de presión provistos de boquilla de contacto adecuada para las válvulas de los neumáticos de turismo o de camiones. Manómetros graduados en bar y psi.

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|----------------|--------|---|-----|
| 196 100 | CPI-10 | Comprobador de presión 0 a 10 bar | 1 |
| 196 000 | CPI-4 | Comprobador de presión con funda, 0 a 4 bar | 1 |



BOMBAS MANUALES PARA INFLADO

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|----------------|--------|---|-----|
| 208 701 | 87-M | Bomba manual para inflado 400 cc y manómetro 10 bar | 1 |
| 218 201 | 82-M | Bomba de inflado a pedal con manómetro | 1 |
| 219 001 | RM-82 | Recambio manómetro bomba 82-M | 1 |



BOQUILLAS Y ACCESORIOS PARA INFLADO

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|----------------|--------|--|-----|
| 197 000 | CG-1 | Conector largo para ruedas gemelas 1/4" BSP (H) | 1 |
| 190 105 | BA-6 | Boquilla autosujetable Ø 6 mm para inflador | 1 |
| 190 106 | BA-8 | Boquilla autosujetable Ø 8 mm para inflador | 1 |
| 190 300 | BA-98 | Boquilla autosujetable giratoria especial inflador 98-ND | 1 |
| 209 007 | BBC-1 | Kit adaptadores de inflado, Incluye adaptadores para balones, bicicleta y boquilla ajustable | 1 |



UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 1/4"

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 1/4". Indicadas como componentes de sistemas neumáticos, alimentación de herramientas neumáticas o redes de distribución con un bajo consumo de aire.

Construcción metálica. Conexión 1/4" BSP (H). Máxima presión: 14 bar.

El programa ofrece unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje embreadado y manómetros.

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|--|-----------|---|-----|
| Conjuntos combinados serie 1/4" | | | |
| 240 000 | ATC-1C | Conjunto regulador, filtro y lubricador 1/4". Con manómetro 0-16 bar | 1 |
| 240 500 | ATRF-1 | Conjunto regulador y filtro combinado 1/4". Con manómetro 0-16 bar | 1 |
| Unidades instalables serie 1/4" | | | |
| 240 200 | ATR-1 | Regulador de presión mediante pomo, regulación con bloqueo y manómetro 0-16 bar | 1 |
| 240 300 | ATF-1 | Filtro de 40 µ. Cuerpo metálico y visor de nivel de condensados. Purga semiautomática | 1 |
| 240 400 | ATL-1 | Lubricador niebla de aceite regulable. Cuerpo metálico y visor de nivel de aceite. | 1 |
| Accesorios serie 1/4" | | | |
| 249 012 | ATM-12 | Manómetro graduado de 0-16 bar. Conexión posterior 1/8" BSP (M) | 1 |
| 249 004 | ATS-1 | Soporte mural para regulador serie 1/4" | 1 |
| 249 062 | EFP-1 | Kit de montaje a pared mediante elemento unión embreadado | 1 |
| 249 064 | FRL-ATK-1 | Kit de montaje de elementos mediante brida | 1 |
| 249 060 | ATM-1 | Bloque cuatro salidas roscadas 1/4" BSP (H) | 1 |
| 249 066 | TATM-1 | Tapón para salidas adaptador tomas múltiples. 1/4" BSP (M) | 1 |



240 000



240 500



240 200



240 400



240 300

UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 1/2"

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 1/2". Indicadas como componentes de sistemas neumáticos, alimentación de herramientas neumáticas o redes de distribución con alto consumo.

Construcción metálica. Conexión 1/2" BSP (H). Máxima presión: 14 bar.

La serie dispone de unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje embreadado y manómetros.

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|--|-----------|--|-----|
| Conjuntos combinados serie 1/2" | | | |
| 241 001 | ATC-2C | Conjunto regulador, filtro y lubricador 1/2". Con manómetro 0-16 bar. | 1 |
| 241 501 | ATRF-2 | Conjunto regulador y filtro combinado 1/2". Con manómetro 0-16 bar. | 1 |
| Unidades instalables serie 1/2" | | | |
| 241 201 | ATR-2 | Regulador de presión mediante pomo regulación con bloqueo y manómetro 0-16 bar. | 1 |
| 241 301 | ATF-2 | Filtro de 40 µ. Cuerpo metálico y visor de nivel de condensados. Purga semiautomática. | 1 |
| 241 401 | ATL-2 | Lubricador niebla de aceite regulable. Cuerpo metálico y visor de nivel de aceite. | 1 |
| Accesorios serie 1/2" | | | |
| 249 026 | ATM-2 | Manómetro graduado de 0-16 bar. Conexión posterior 1/8" BSP (M). | 1 |
| 249 005 | ATS-2 | Soporte mural para regulador serie 1/2". | 1 |
| 249 063 | EFP-2 | Kit de montaje a pared mediante elemento unión embreadado. | 1 |
| 249 065 | FRL-ATK-2 | Kit de montaje de elementos mediante brida. | 1 |
| 249 061 | ATM-2 | Bloque cuatro salidas roscadas 1/2" BSP (H). | 1 |
| 249 067 | TATM-2 | Tapón para salidas adaptador tomas múltiples. 1/2" BSP (M). | 1 |



249 061



249 065



249 063



UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO



UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 3/4"

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 3/4" indicadas para componentes neumáticos, alimentación de herramientas neumáticas o redes de distribución con muy alto consumo.

Construcción metálica. Conexión 3/4" BSP (H). Máxima presión: 16 bar.

La serie dispone de unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje embreadado y manómetros.

| CÓDIGO KIT | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|--|-----------|---|-----|
| Conjuntos combinados serie 3/4" | | | |
| 242 102 | ATC-3N | Conjunto regulador, filtro y lubricador 3/4". Con manómetro 0-16 bar. | 1 |
| 242 502 | ATRF-3 | Conjunto regulador y filtro combinado 3/4". Con manómetro 0-16 bar. | 1 |
| Unidades instalables serie 3/4" | | | |
| 242 202 | ATR-3 | Regulador de presión mediante pomo regulación con bloqueo y manómetro 0-16 bar. | 1 |
| 242 302 | ATF-3 | Filtro de 40 µ. Cuerpo metálico y nivel de condensados. Purga semiautomática. | 1 |
| 242 402 | ATL-3 | Lubricador niebla de aceite regulable. Cuerpo metálico y nivel de aceite. | 1 |
| Accesorios serie 3/4" | | | |
| 249 013 | ATM-3 | Manómetro graduado de 0-16 bar. Conexión posterior 1/8" BSP (M). | 1 |
| 249 006 | ATS-3 | Soporte mural para regulador serie 3/4". | 1 |
| 249 008 | EFP-3 | Kit de montaje a pared mediante elemento unión embreadado. | 1 |
| 249 009 | FRL-ATK-3 | Kit de montaje de elementos mediante brida. | 1 |



242 102



242 202

242 502



242 302

242 402

CONEXIONES RÁPIDAS PARA AIRE COMPRIMIDO, ENCHUFES



250 612

250 512

250 710

CONEXIONES RÁPIDAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD - SERIE SFC Ø 1/4" - 1.200 L/MIN

Los enchufes rápidos serie SFC están especialmente indicados para su utilización en todo tipo de aplicaciones neumáticas que requieran una rápida y segura interconexión de tubos o útiles neumáticos. Sistema de seguridad anti-latigazo que cumple las especificaciones de seguridad según ISO 4414 y UNE EN 983 (Paso nominal: Ø 1/4". Compatible perfil ISO 6150 B12. Caudal 1.200 l/min.

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---------|-----------|---------------------------|-----|
| 250 614 | SFC-125/F | Rosca hembra -1/4" BSP | 2 |
| 250 638 | SFC-137/F | Rosca hembra - 3/8" BSP | 2 |
| 250 612 | SFC-150/F | Rosca hembra - 1/2" BSP | 2 |
| 250 514 | SFC-125/M | Rosca macho - 1/4" BSP | 2 |
| 250 538 | SFC-137/M | Rosca macho - 3/8" BSP | 2 |
| 250 512 | SFC-150/M | Rosca macho - 1/2" BSP | 2 |
| 250 708 | SFC-108 | Espiga a manguera Ø 8 mm | 2 |
| 250 710 | SFC-110 | Espiga a manguera Ø 10 mm | 2 |



250 114

250 038

250 208

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE MULTICONEXIÓN Ø 1/4" - 1.200 L/MIN

Los enchufes rápidos serie MULTICONEXIÓN están indicados para su utilización en aplicaciones neumáticas en general, poseen la especial característica de ser intercambiables con un amplio número de perfiles de conectores. Paso nominal: Ø 1/4". Caudal 1.200 l/min, con el perfil estándar Europeo.

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---------|----------|---------------------------|-----|
| 250 114 | EU-225/F | Rosca hembra -1/4" BSP | 2 |
| 250 138 | EU-237/F | Rosca hembra - 3/8" BSP | 2 |
| 250 112 | EU-250/F | Rosca hembra - 1/2" BSP | 2 |
| 250 014 | EU-225/M | Rosca macho - 1/4" BSP | 2 |
| 250 038 | EU-237/M | Rosca macho - 3/8" BSP | 2 |
| 250 012 | EU-250/M | Rosca macho - 1/2" BSP | 2 |
| 250 206 | EU-206 | Espiga a manguera Ø 6 mm | 2 |
| 250 208 | EU-208 | Espiga a manguera Ø 8 mm | 2 |
| 250 210 | EU-210 | Espiga a manguera Ø 10 mm | 2 |



253 114

253 014

253 210

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE ESTÁNDAR Ø 1/4" - 1.000 L/MIN

Los enchufes rápidos serie ESTÁNDAR están indicados para su utilización en aplicaciones neumáticas en general. Paso nominal: Ø 1/4". Compatible perfil ISO 6150 B12. Caudal 1.000 l/min.

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---------|----------|---------------------------|-----|
| 253 114 | EU-125/F | Rosca hembra -1/4" BSP | 2 |
| 253 138 | EU-137/F | Rosca hembra - 3/8" BSP | 2 |
| 253 112 | EU-150/F | Rosca hembra - 1/2" BSP | 2 |
| 253 014 | EU-125/M | Rosca macho - 1/4" BSP | 2 |
| 253 038 | EU-137/M | Rosca macho - 3/8" BSP | 2 |
| 253 012 | EU-150/M | Rosca macho - 1/2" BSP | 2 |
| 253 206 | EU-106 | Espiga a manguera Ø 6 mm | 2 |
| 253 208 | EU-108 | Espiga a manguera Ø 8 mm | 2 |
| 253 210 | EU-110 | Espiga a manguera Ø 10 mm | 2 |
| 253 213 | EU-113 | Espiga a manguera Ø 13 mm | 2 |



251 438

251 338

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE INDUSTRIAL Ø 3/8" - 2.400 L/MIN

Los enchufes rápidos serie INDUSTRIAL están indicados para su utilización en las aplicaciones neumáticas más exigentes. Paso nominal: Ø 3/8". Compatible perfil ISO 6150 B15. Caudal 2.400 l/min.

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---------|----------|-------------------------|-----|
| 251 438 | EU-337/F | Rosca hembra - 3/8" BSP | 2 |
| 251 412 | EU-350/F | Rosca hembra - 1/2" BSP | 2 |
| 251 338 | EU-337/M | Rosca macho - 3/8" BSP | 2 |
| 251 312 | EU-350/M | Rosca macho - 1/2" BSP | 2 |

CONEXIONES RÁPIDAS PARA AIRE COMPRIMIDO, CONECTORES



CONECTORES RÁPIDOS Ø 1/4" PERFIL ISO 6150 B12

Conectores rápidos con paso nominal Ø 1/4" (5,5 mm). Para utilización con enchufes rápidos serie SFC y serie estándar. Fabricados en acero endurecido. Perfil ISO 6150 B12 (US MIL C4109).

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---------|---------|---------------------------|-----|
| 259 114 | C-225/F | Rosca hembra - 1/4" BSP | 10 |
| 259 138 | C-237/F | Rosca hembra - 3/8" BSP | 10 |
| 259 112 | C-250/F | Rosca hembra - 1/2" BSP | 10 |
| 259 014 | C-225/M | Rosca macho - 1/4" BSPT | 10 |
| 259 038 | C-237/M | Rosca macho - 3/8" BSPT | 10 |
| 259 012 | C-250/M | Rosca macho - 1/2" BSPT | 10 |
| 259 206 | C-206 | Espiga a manguera Ø 6 mm | 10 |
| 259 208 | C-208 | Espiga a manguera Ø 8 mm | 10 |
| 259 210 | C-210 | Espiga a manguera Ø 10 mm | 10 |
| 259 213 | C-213 | Espiga a manguera Ø 13 mm | 10 |



CONECTORES RÁPIDOS PERFIL ORION

Conectores rápidos con diámetro nominal 5,5 mm. Para utilización con enchufes rápidos serie Multiconexión. Fabricados en acero endurecido. Perfil ORION.

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---------|---------|---------------------------|-----|
| 259 714 | O-225/F | Rosca hembra - 1/4" BSP | 10 |
| 259 738 | O-237/F | Rosca hembra - 3/8" BSP | 10 |
| 259 618 | O-118/M | Rosca macho - 1/8" BSPT | 10 |
| 259 614 | O-225/M | Rosca macho - 1/4" BSPT | 10 |
| 259 638 | O-237/M | Rosca macho - 3/8" BSPT | 10 |
| 259 806 | O-206 | Espiga a manguera Ø 6 mm | 10 |
| 259 808 | O-208 | Espiga a manguera Ø 8 mm | 10 |
| 259 810 | O-210 | Espiga a manguera Ø 10 mm | 10 |



CONECTORES RÁPIDOS PERFIL EUROPEO

Conectores rápidos con diámetro nominal 7,5 mm. Para utilización con enchufes rápidos serie MULTICONEXIÓN. Fabricados en acero endurecido. Perfil EUROPEO (estándar RECTUS).

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---------|----------|---------------------------|-----|
| 259 414 | EC-225/F | Rosca hembra - 1/4" BSP | 10 |
| 259 438 | EC-237/F | Rosca hembra - 3/8" BSP | 10 |
| 259 314 | EC-225/M | Rosca macho - 1/4" BSPT | 10 |
| 259 338 | EC-237/M | Rosca macho - 3/8" BSPT | 10 |
| 259 312 | EC-250/M | Rosca macho - 1/2" BSPT | 10 |
| 259 506 | EC-206 | Espiga a manguera Ø 6 mm | 10 |
| 259 508 | EC-208 | Espiga a manguera Ø 8 mm | 10 |
| 259 510 | EC-210 | Espiga a manguera Ø 10 mm | 10 |
| 259 513 | EC-213 | Espiga a manguera Ø 13 mm | 10 |




CONECTORES RÁPIDOS Ø 3/8" PERFIL ISO 6150 B15

Conectores rápidos con paso nominal Ø 3/8" (9 mm). Para utilización con enchufes rápidos serie INDUSTRIAL. Fabricados en acero.

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---------|---------|---------------------------|-----|
| 255 438 | C-337/F | Rosca hembra - 3/8" BSP | 10 |
| 255 412 | C-350/F | Rosca hembra - 1/2" BSP | 10 |
| 255 338 | C-337/M | Rosca macho - 3/8" BSP | 10 |
| 255 312 | C-350/M | Rosca macho - 1/2" BSP | 10 |
| 255 510 | C-310 | Espiga a manguera Ø 10 mm | 10 |
| 255 513 | C-313 | Espiga a manguera Ø 13 mm | 10 |

TIPOS DE PERFILES

- A PERFIL ISO 6150 B12
- D PERFIL ORION
- B PERFIL INDUSTRIAL ISO 6150 B15
- E PERFIL ITALIA ESTÁNDAR
- C PERFIL EUROPEO RECTUS

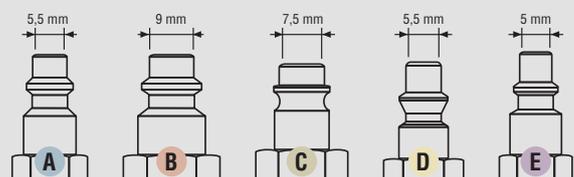



239 000



239 001



238 000

ADAPTADORES DOBLE ROSCA MACHO

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---|---------|-------------------------------|-----|
| Adaptadores de unión Macho - Macho | | | |
| 239 000 | MM-2525 | 1/4" BSPT (MM) | 10 |
| 239 002 | MM-3737 | 3/8" BSPT (MM) | 10 |
| 239 004 | MM-5050 | 1/2" BSPT (MM) | 10 |
| Adaptadores de reducción Macho - Macho | | | |
| 239 001 | MM-3725 | 3/8" BSPT (M) - 1/4" BSPT (M) | 10 |
| 239 005 | MM-5025 | 1/2" BSPT (M) - 1/4" BSPT (M) | 10 |
| 239 003 | MM-5037 | 1/2" BSPT (M) - 3/8" BSPT (M) | 10 |

ADAPTADORES HEMBRA CON ESPIGA PARA MANGUERA

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---|--------|-------------------------------|-----|
| Adaptadores hembra. Conexión 1/4" BSP (H) a manguera | | | |
| 238 001 | F-2506 | 1/4" BSP (H) - ESPIGA Ø 6 mm | 10 |
| 238 000 | F-2508 | 1/4" BSP (H) - ESPIGA Ø 8 mm | 10 |
| Adaptadores hembra. Conexión 3/8" BSP (H) a manguera | | | |
| 238 201 | F-3708 | 3/8" BSP (H) - ESPIGA Ø 8 mm | 10 |
| 238 200 | F-3710 | 3/8" BSP (H) - ESPIGA Ø 10 mm | 10 |
| Adaptador hembra. Conexión 1/2" BSP (H) a manguera | | | |
| 238 400 | F-5013 | 1/2" BSP (H) - ESPIGA Ø 13 mm | 10 |



239 101



239 102

ADAPTADORES DE REDUCCIÓN MACHO - HEMBRA

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---|---------|------------------------------|-----|
| Adaptadores de reducción interior macho - hembra | | | |
| 239 101 | MF-3725 | 3/8" BSPT (M) - 1/4" BSP (H) | 10 |
| 239 103 | MF-5037 | 1/2" BSPT (M) - 3/8" BSP (H) | 10 |
| Adaptadores de reducción exterior macho - hembra | | | |
| 239 102 | MF-2537 | 1/4" BSPT (M) - 3/8" BSP (H) | 10 |
| 239 104 | MF-3750 | 3/8" BSPT (M) - 1/2" BSP (H) | 10 |



239 201



239 303

DERIVACIONES EN "V" - UNIONES EN "L"

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|---|----------|------------------------------------|-----|
| Derivaciones en "V" macho central a doble hembra | | | |
| 239 200 | V-25/MFF | 1/4" BSPT (M) - 1/4" BSP (H) (x 2) | 1 |
| 239 201 | V-37/MFF | 3/8" BSPT (M) - 3/8" BSP (H) (x 2) | 1 |
| 239 203 | V-50/MFF | 1/2" BSPT (M) - 1/2" BSP (H) (x 2) | 1 |
| Uniones en "L" hembra | | | |
| 239 300 | L-25/FF | 1/4" BSP (H) - 1/4" BSP (H) | 1 |
| 239 302 | L-37/FF | 3/8" BSP (H) - 3/8" BSP (H) | 1 |
| 239 303 | L-50/FF | 1/2" BSP (H) - 1/2" BSP (H) | 1 |
| Uniones en "L" macho - hembra | | | |
| 239 351 | L-25/MF | 1/4" BSPT (M) - 1/4" BSP (H) | 1 |
| 239 350 | L-37/MF | 3/8" BSPT (M) - 3/8" BSP (H) | 1 |
| 239 352 | L-50/MF | 1/2" BSPT (M) - 1/2" BSP (H) | 1 |



238 102



238 100



238 101

ADAPTADORES MACHO CON ESPIGA PARA MANGUERA

| CÓDIGO | MODELO | CONEXIÓN | UDS |
|--|--------|--------------------------------|-----|
| Adaptadores macho. Conexión 1/4" BSP (M) a manguera | | | |
| 238 102 | M-2506 | 1/4" BSPT (M) - ESPIGA Ø 6 mm | 10 |
| 238 100 | M-2508 | 1/4" BSPT (M) - ESPIGA Ø 8 mm | 10 |
| 238 101 | M-2510 | 1/4" BSPT (M) - ESPIGA Ø 10 mm | 10 |
| Adaptadores macho. Conexión 3/8" BSP (M) a manguera | | | |
| 238 301 | M-3708 | 3/8" BSPT (M) - ESPIGA Ø 8 mm | 10 |
| 238 300 | M-3710 | 3/8" BSPT (M) - ESPIGA Ø 10 mm | 10 |
| 238 302 | M-3713 | 3/8" BSPT (M) - ESPIGA Ø 13 mm | 10 |
| Adaptador macho. Conexión 1/2" BSP (M) a manguera | | | |
| 238 500 | M-5013 | 1/2" BSPT (M) - ESPIGA Ø 13 mm | 10 |

CONEXIONES RÁPIDAS PARA AIRE COMPRIMIDO SERVIDAS EN BLÍSTER



253 012.095



259 210.095



239 000.095



239 103.095



238 500.095



238 000.095

BLÍSTERS DE CONEXIONES RÁPIDAS SERIE ESTÁNDAR Ø 1/4" - 1.000 L/MIN

Conexiones rápidas serie estándar Ø 1/4" suministradas en blíster, indicados para punto de venta en autoservicio.

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|-------------|------------|-------------------------|-----|
| 253 114.095 | B-EU-125/F | Blíster 2 uds x 253 114 | 4 |
| 253 138.095 | B-EU-137/F | Blíster 2 uds x 253 138 | 4 |
| 253 112.095 | B-EU-150/F | Blíster 2 uds x 253 112 | 4 |
| 253 014.095 | B-EU-125/M | Blíster 2 uds x 253 014 | 4 |
| 253 038.095 | B-EU-137/M | Blíster 2 uds x 253 038 | 4 |
| 253 012.095 | B-EU-150/M | Blíster 2 uds x 253 012 | 4 |
| 253 206.095 | B-EU-106 | Blíster 2 uds x 253 206 | 4 |
| 253 208.095 | B-EU-108 | Blíster 2 uds x 253 208 | 4 |
| 253 210.095 | B-EU-110 | Blíster 2 uds x 253 210 | 4 |
| 253 213.095 | B-EU-113 | Blíster 2 uds x 253 213 | 4 |

BLÍSTERS DE CONECTORES RÁPIDOS Ø 1/4" PERFIL ISO 6150 B12

Conectores rápidos Ø 1/4" perfil ISO 6150 B12 suministrados en blíster, indicados para punto de venta en autoservicio.

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|-------------|-----------|-------------------------|-----|
| 259 114.095 | B-C-225/F | Blíster 2 uds x 259 114 | 4 |
| 259 138.095 | B-C-237/F | Blíster 2 uds x 259 138 | 4 |
| 259 112.095 | B-C-250/F | Blíster 2 uds x 259 112 | 4 |
| 259 014.095 | B-C-225/M | Blíster 2 uds x 259 014 | 4 |
| 259 038.095 | B-C-237/M | Blíster 2 uds x 259 038 | 4 |
| 259 012.095 | B-C-250/M | Blíster 2 uds x 259 012 | 4 |
| 259 206.095 | B-C-206 | Blíster 2 uds x 259 206 | 4 |
| 259 208.095 | B-C-208 | Blíster 2 uds x 259 208 | 4 |
| 259 210.095 | B-C-210 | Blíster 2 uds x 259 210 | 4 |
| 259 213.095 | B-C-213 | Blíster 2 uds x 259 213 | 4 |

BLÍSTERS DE ADAPTADORES DOBLE ROSCA MACHO

Adaptadores de doble rosca suministrados en blíster, indicados para punto de venta en autoservicio.

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|---|-----------|-------------------------|-----|
| Adaptadores de unión macho - macho | | | |
| 239 000.095 | MM-2525/B | Blíster 2 uds x 239 000 | 4 |
| 239 002.095 | MM-3737/B | Blíster 2 uds x 239 002 | 4 |
| 239 004.095 | MM-5050/B | Blíster 2 uds x 239 004 | 4 |
| Adaptadores de reducción macho - macho | | | |
| 239 001.095 | MM-3725/B | Blíster 2 uds x 239 001 | 4 |
| 239 005.095 | MM-5025/B | Blíster 2 uds x 239 005 | 4 |
| 239 003.095 | MM-5037/B | Blíster 2 uds x 239 003 | 4 |

BLÍSTERS DE ADAPTADORES DE REDUCCIÓN MACHO - HEMBRA

Adaptadores hembra con espiga para manguera suministrados en blíster, indicados para punto de venta en autoservicio.

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|--|-----------|-------------------------|-----|
| Adaptadores de reducción interior | | | |
| 239 101.095 | MF-3725/B | Blíster 2 uds x 239 101 | 4 |
| 239 103.095 | MF-5037/B | Blíster 2 uds x 239 103 | 4 |
| Adaptadores de reducción exterior | | | |
| 239 102.095 | MF-2537/B | Blíster 2 uds x 239 102 | 4 |
| 239 104.095 | MF-3750/B | Blíster 2 uds x 239 104 | 4 |

BLÍSTERS DE ADAPTADORES HEMBRA CON ESPIGA PARA MANGUERA

Adaptadores hembra con espiga para manguera suministrados en blíster, indicados para punto de venta en autoservicio.

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|--|----------|-------------------------|-----|
| Adaptadores macho. Conexión 1/4" BSP (M) a manguera | | | |
| 238 102.095 | M-2506/B | Blíster 2 uds x 238 102 | 4 |
| 238 100.095 | M-2508/B | Blíster 2 uds x 238 100 | 4 |
| 238 101.095 | M-2510/B | Blíster 2 uds x 238 101 | 4 |
| Adaptadores macho. Conexión 3/8" BSP (M) a manguera | | | |
| 238 301.095 | M-3708/B | Blíster 2 uds x 238 301 | 4 |
| 238 300.095 | M-3710/B | Blíster 2 uds x 238 300 | 4 |
| 238 302.095 | M-3713/B | Blíster 2 uds x 238 302 | 4 |
| Adaptadores macho. Conexión 1/2" BSP (M) a manguera | | | |
| 238 500.095 | M-5013/B | Blíster 2 uds x 238 500 | 4 |

BLÍSTERS DE CONECTORES RÁPIDOS Ø 1/4" PERFIL ISO 6150 B12

Adaptadores hembra con espiga para manguera suministrados en blíster, indicados para punto de venta en autoservicio.

| CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | UDS |
|---|----------|------------------------|-----|
| Adaptadores hembra. Conexión 1/4" BSP (H) a manguera | | | |
| 238 001.095 | F-2506/B | Blíster 2 uds x 238001 | 4 |
| 238 000.095 | F-2508/B | Blíster 2 uds x 238000 | 4 |
| Adaptadores hembra. Conexión 3/8" BSP (H) a manguera | | | |
| 238 201.095 | F-3708/B | Blíster 2 uds x 238201 | 4 |
| 238 200.095 | F-3710/B | Blíster 2 uds x 238200 | 4 |
| Adaptadores hembra. Conexión 1/2" BSP (H) a manguera | | | |
| 238 400.095 | F-5013/B | Blíster 2 uds x 238400 | 4 |

MANGUERAS EXTENSIBLES DE POLIURETANO

Mangueras extensibles realizadas en poliuretano, con terminales roscados. Las longitudes indicadas corresponden a la longitud útil. Presión de trabajo 10 bar.

| CÓDIGO | MODELO | Ø EXTERIOR/INTERIOR | CONEXIÓN | LARGO ÚTIL | UDS |
|---------|----------|---------------------|--------------|------------|-----|
| 243 201 | PUR-6/1 | 6 x 4 mm | 1/4" BSP (M) | 1,5 m | 1 |
| 243 203 | PUR-6/3 | 6 x 4 mm | 1/4" BSP (M) | 3 m | 1 |
| 243 304 | PUR-8/4 | 8 x 5,5 mm | 1/4" BSP (M) | 4 m | 1 |
| 243 306 | PUR-8/6 | 8 x 5,5 mm | 1/4" BSP (M) | 6 m | 1 |
| 243 308 | PUR-8/8 | 8 x 5,5 mm | 1/4" BSP (M) | 8 m | 1 |
| 243 404 | PUR-10/4 | 10 x 6,5 mm | 1/4" BSP (M) | 4 m | 1 |
| 243 406 | PUR-10/6 | 10 x 6,5 mm | 1/4" BSP (M) | 6 m | 1 |
| 243 408 | PUR-10/8 | 10 x 6,5 mm | 1/4" BSP (M) | 8 m | 1 |
| 243 504 | PUR-12/3 | 12 x 8 mm | 3/8" BSP (M) | 3 m | 1 |
| 243 506 | PUR-12/6 | 12 x 8 mm | 3/8" BSP (M) | 6 m | 1 |
| 243 508 | PUR-12/8 | 12 x 8 mm | 3/8" BSP (M) | 8 m | 1 |



243 404

MANGUERAS EXTENSIBLES DE POLIAMIDA

Mangueras extensibles realizadas en poliamida, con terminales roscados. Presión de trabajo 15 bar.


| CÓDIGO | MODELO | Ø EXTERIOR/INTERIOR | CONEXIÓN | LARGO ÚTIL | UDS |
|---------|-----------|---------------------|---------------|------------|-----|
| 243 005 | MG- 8/5 | 8 x 6 mm | 1/4" BSPT (M) | 5 m | 1 |
| 243 010 | MG- 8/10 | 8 x 6 mm | 1/4" BSPT (M) | 10 m | 1 |
| 243 015 | MG- 8/15 | 8 x 6 mm | 1/4" BSPT (M) | 15 m | 1 |
| 243 105 | MG- 10/5 | 10 x 8 mm | 1/4" BSPT (M) | 5 m | 1 |
| 243 110 | MG- 10/10 | 10 x 8 mm | 1/4" BSPT (M) | 10 m | 1 |
| 243 115 | MG- 10/15 | 10 x 8 mm | 1/4" BSPT (M) | 15 m | 1 |
| 243 205 | MG- 12/5 | 12 x 10 mm | 3/8" BSPT (M) | 5 m | 1 |
| 243 210 | MG- 12/10 | 12 x 10 mm | 3/8" BSPT (M) | 10 m | 1 |
| 243 215 | MG- 12/15 | 12 x 10 mm | 3/8" BSPT (M) | 15 m | 1 |

Mangueras extensibles sin terminales

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|--------------|------|---|
| 244 030 | M 8/30 | 8 x 6 mm | Sin terminal | 30 m | 1 |
| 244 130 | M 10/30 | 10 x 8 mm | Sin terminal | 30 m | 1 |

Terminales roscados para mangueras espirales

| | | | | | |
|---------|-----------|--------------|---------------|------------------|---|
| 245 001 | TGM-8/25 | Ø 8 x 6 mm | 1/4" BSPT (M) | Macho giratorio | 1 |
| 245 002 | TGM-8/37 | Ø 8 x 6 mm | 3/8" BSPT (M) | Macho giratorio | 1 |
| 245 003 | TGM-10/25 | Ø 10 x 8 mm | 1/4" BSPT (M) | Macho giratorio | 1 |
| 245 004 | TGM-10/37 | Ø 10 x 8 mm | 3/8" BSPT (M) | Macho giratorio | 1 |
| 245 007 | TFM-12/37 | Ø 12 x 10 mm | 3/8" BSPT (M) | Macho fijo | 1 |
| 245 005 | TGF-8/25 | Ø 8 x 6 mm | 1/4" BSPT (M) | Hembra giratorio | 1 |
| 245 006 | TGF-10/37 | Ø 10 x 8 mm | 3/8" BSPT (M) | Hembra giratorio | 1 |
| 245 008 | TGF-12/37 | Ø 12 x 10 mm | 3/8" BSPT (M) | Hembra giratorio | 1 |

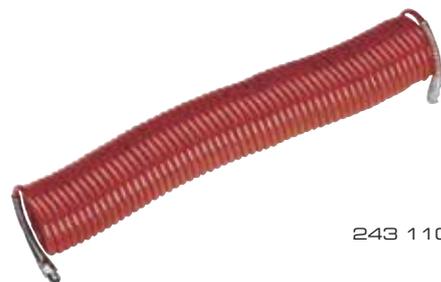

243 110

MANGUERAS PARA AIRE CON TERMINALES PRENSADOS

Tubos flexibles de baja presión para aire comprimido con terminales acoplados (prensados). Uno de los extremos incorpora adaptador de unión de doble rosca cónica macho, montado sobre terminal hembra prensado. Presión de trabajo 15 bar.

| CÓDIGO | MODELO | Ø EXTERIOR/INTERIOR | CONEXIÓN | LARGO ÚTIL | UDS |
|---------|------------|---------------------|---------------------|------------|-----|
| 246 010 | FA-1000 | 6 mm | 1/4"- 1/4" BSP (MM) | 1 m | 1 |
| 246 015 | FA-1500 | 6 mm | 1/4"- 1/4" BSP (MM) | 1,5 m | 1 |
| 247 710 | FA-8-1000 | 10 mm | 3/8"- 1/2" BSP (MM) | 1 m | 1 |
| 247 715 | FA-8-1500 | 10 mm | 3/8"- 1/2" BSP (MM) | 1,5 m | 1 |
| 248 018 | FA-12-1800 | 12 mm | 1/2"- 1/2" BSP (MM) | 1,8 m | 1 |



246 015