

THOR ESPAÑA

MANGUERAS GAMA EN CONTINUO GAMME DE TUYAUX EXTRUDÉS LONG LENGTH HOSES



thor

The Thor logo consists of a stylized letter 'G' with a registered trademark symbol (®) above it, followed by the word "thor" in a bold, lowercase, sans-serif font.

QUIENES SOMOS / À PROPOS DE NOUS / ABOUT US

Ibérica de Mangueras THOR, S.L. es filial de TUBITHOR, SpA, empresa italiana de gran prestigio y con una experiencia de más de 50 años, dedicada a la fabricación de mangueras industriales de caucho.

Nuestro objetivo es la distribución y venta en España, Portugal, Francia y países de América del Sur, de los productos elaborados en las distintas fábricas del grupo.

Ibérica de Mangueras THOR, S.L. est une filiale de TUBITHOR, SpA, entreprise italienne de grand prestige, avec plus de 50 ans d'expérience, dont le métier est la fabrication de tuyaux industriels en caoutchouc.

Notre objectif est la distribution et la vente en Espagne, la France, Portugal et dans les pays de l'Amérique du Sud, des produits fabriqués dans les différentes usines du groupe.

Ibérica de Mangueras THOR, S.L. is a subsidiary of TUBITHOR, SpA, an Italian company of great prestige with more than 50 years of experience, dedicated to the manufacture of industrial rubber hoses.

Our objective is the distribution and sale in Spain, Portugal, France and countries of South America, of the products manufactured in the different factories of the group.



Un preparado equipo de profesionales asegura una ágil y dinámica atención personalizada además de un certero asesoramiento técnico, que satisface un sinfín de aplicaciones en el exigente mundo industrial de nuestros días.

Une équipe préparée de professionnels assure une attention personnalisée agile et dynamique en plus d'un conseil technique précis, qui satisfait un grand nombre d'applications dans l'exigeant monde industriel de nos jours.

A prepared team of professionals ensures an agile and dynamic personalized attention in addition to an accurate technical advice, which satisfies a lot of applications in the demanding industrial world of today.

I.M. THOR, S.L. dispone de un almacén de 1700 m² a cuatro alturas de paletización con una completa gama de mangueras industriales de caucho y accesorios, desde donde se realizan suministros al día, asegurando un eficaz servicio a sus clientes y distribuidores.

I.M. THOR, S.L. dispose d'un entrepôt de 1700 m² à quatre hauteurs de palettisation avec une gamme complète de tuyaux industriels en caoutchouc et d'accessoires, à partir duquel sont réalisés les approvisionnements du jour, assurant un service efficace à ses clients et distributeurs.

I.M. THOR, S.L. has a warehouse of 1700 m² at four palletizing heights with a complete range of industrial rubber hoses and accessories, from where daily supplies are made, ensuring an efficient service to its customers and distributors.



Hace más de 50 años que el grupo THOR inició su producción. Ahora tiene presencia en alrededor de cuarenta países y una tipología de mangueras con casi diez mil variantes y longitudes máximas de producción de 61 metros.

Il y a plus de 50 ans que le groupe THOR a commencé à plein rythme sa production. Maintenant, nous avons présence dans plus de quarante pays et une vaste gamme de produits environ de dix mil variantes, en longueurs maximales de 61 mètres.

THOR Group started its production more than fifty years ago. Now we are present in about forty countries and we have a range of over ten thousand different types of hoses with a maximum length of 61 meters.



Centros Productivos / Centres de production / Manufacturing Units



Tubi Thor SpA
Via Caduti per la Patria, 83
Lesmo – Milan - Italia



Sim Srl
Via M. Bellisario, 54
San Salvo – Chieti - Italia



Thor Sud SpA
Via M. Bellisario, 54
San Salvo – Chieti - Italia


Thor Jms Sarl
Z.I. Beja Nord B.P. 385
Túnez



Ibérica de Mangueras THOR, S.L.
C/Masset del Grau, 29 Pol. El Grab
08758 Cervelló – Barcelona
España



Dura Hose & Fitting Ltd
Unit 5A Village Business Park – George Street
M25 9AB Manchester – Inglaterra

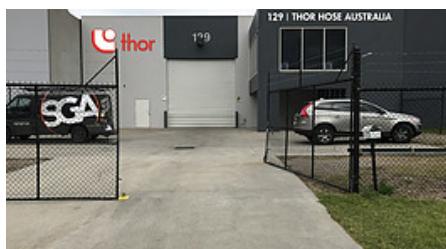

Thor Hose Australia Pty
129 Williams Road
Dandenong South – Victoria 3175
Australia



Nanjing Representative Office
RM#4326, New World Central Plaza, No. 88
Zhujiang Road – Nanjing China

CALIDAD / QUALITÉ / QUALITY

Un gran número de certificaciones respalda la calidad técnica de nuestros productos, como las certificaciones LLOYD'S REGISTER, R.I.N.A., ISO 7840:2013 A1 E10/B10 COMPATIBLE CE, SAE J 1527:2011, ISO 15540 – ISO 15541, ISO 8099:2000, SAE J 2006:03 R2 e ISO 13363:04 Type 2 para las mangueras relacionadas con la náutica. Para las mangueras adecuadas para ambientes y áreas ATEX, certificaciones según informe oficial DEKRA 16EXAM11132 BVS-bk: zona 0,1 2, según IEC/TS 60079-32-1-2016 / TRGS 727 edición 08:2016 y EN ISO 8031:2010. Asimismo, TUBITHOR, SpA. y Thorsud, SpA regulan todos sus procedimientos según la norma ISO 9001.

Un grand nombre de certifications soutient la qualité technique de nos produits, tels que les certifications LLOYD'S REGISTER, R.I.N.A., ISO 7840:2013 A1 E10/B10 COMPATIBLE CE, SAE J 1527:2011, ISO 15540 – ISO 15541, ISO 8099:2000, SAE J 2006:03 R2 e ISO 13363:04 Type 2 pour les tuyaux nautiques. Pour les tuyaux indiqués pour zones ATEX, nous avons les certifications selon rapport officiel DEKRA 16EXAM11132 BVS-bk: zone 0,1 2, selon IEC/TS 60079-32-1-2016 / TRGS 727 édition 08:2016 et EN ISO 8031:2010. D'autre part, TUBITHOR, SpA et Thorsud, SpA contrôlent tous ses procédures selon la norme ISO 9001.

A large number of certifications supports the technical quality of our products, such as the LLOYD'S REGISTER, R.I.N.A., ISO 7840:2013 A1 E10/B10 COMPATIBLE CE, SAE J 1527:2011, ISO 15540 – ISO 15541, ISO 8099:2000, SAE J 2006:03 R2 e ISO 13363:04 Type 2 for nautical-related hoses. For hoses suitable for environments and ATEX areas, we have certifications according to official report DEKRA 16EXAM11132 BVS-bk: zone 0,1 2, according to IEC / TS 60079-32-1-2016 / TRGS 727 edition 08: 2016 and EN ISO 8031: 2010 . TUBITHOR, SpA. and Thorsud, SpA regulate also all its procedures according to the ISO 9001 standard.



Nuestras mangueras están fabricadas con los mejores cauchos, los cuales nos permiten satisfacer las más estrictas y severas exigencias del mercado, la posibilidad de confecciones a medida y todo ello, cumpliendo una amplia variedad de especificaciones y normas como FDA, BfR, RAL, CE 2023/2006, EU 1935/2004 y EN 12115 entre otras.

Nos flexibles sont fabriqués avec les meilleurs caoutchoucs, ce qui nous permet de satisfaire les exigences les plus strictes et les plus sévères du marché, la possibilité de produits sur mesure et, tout ça, en répondant à une grande variété de spécifications et de normes comme FDA, BfR, RAL, CE 2023/2006, EU 1935/2004 et EN 12115 entre d'autres.

Our hoses are manufactured with the best rubbers, which allow us to satisfy the strictest and most severe demands of the market, the possibility of tailor-made products and, all this, complying with a wide variety of specifications such as FDA, BfR, RAL, CE 2023/2006, EU 1935/2004 and EN 12115, among others.



Algunos de nuestros marcados con normas para las mangueras de continuo.

Certains marquages avec des normes sur nos tuyaux extrudés.

Marking with norms in some of our long length hoses.



**AIRTOR-20NL****AIRE 20 BAR**

Manguera en continuo con interior y exterior en caucho especial. Impulsión a 20 bar, rotura a 60 bar. Temperatura de trabajo -20°C/+80°C. Norma ISO 1307. Agua, Aire.



Tuyau extrudé avec intérieur et extérieur en caoutchouc spécial. Refoulement à 20 bar, éclatement à 60 bar. Température -20°C/+80°C. Norme ISO 1307. Eau, Air.

Long length hose with interior and exterior in special rubber. Delivery at 20 bar, burst at 60 bar. Working temperature -20°C/+80°C. According to ISO 1307. Water, Air.

**AIRTOR-A BLUE 20****AIRE 20 BAR**

Manguera en continuo antiestática con interior NR/SBR y exterior EPDM/SBR. Impulsión a 20 bar, rotura a 60 bar. Temperatura de trabajo -25°C/+80°C. Resistencia eléctrica $1 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^6 \Omega$. Norma ISO 1307. Aire.

Tuyau extrudé antistatique avec intérieur NR/SBR et extérieur EPDM/SBR. Refoulement à 20 bar, éclatement à 60 bar. Température -25°C/+80°C. Résistance électrique $1 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^6 \Omega$. Norme ISO 1307. Air.



Long length antistatic hose with interior NR/SBR and exterior EPDM/SBR. Delivery at 20 bar, burst at 60 bar. Working temperature -25°C/+80°C. Electric resistance $1 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^6 \Omega$. According to ISO 1307. Air.

**IDROTERM-10 NL****AGUA CALIENTE 120°C**

Manguera en continuo con interior y exterior en EPDM. Impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -30°C/+120°C. Norma ISO 1307. Agua caliente / fluidos refrigeración / AdBlue.

Tuyau extrudé avec intérieur et extérieur en EPDM. Refoulement à 10 bar, éclatement à 30 bar. Température -30°C/+120°C. Norme ISO 1307. Eau chaude / fluides de réfrigération / AdBlue.



Long length hose with interior and exterior EPDM. Delivery at 10 bar, burst at 30 bar. Working temperature -30°C/+120°C. According to ISO 1307. Hot water / non-corrosive cooling fluids / AdBlue.

**MULTITHOR-10****AGUA CALIENTE 120°C**

Manguera en continuo con interior y exterior caucho EPDM. Impulsión a 10 bar, rotura a 30 bar. Temperatura de trabajo -30°C/+120°C. Normas FDA - ISO 1307. Agua caliente y productos químicos moderados.

Tuyau extrudé avec intérieur et extérieur en EPDM. Refoulement à 10 bar, éclatement à 30 bar. Température -30°C/+120°C. Normes FDA - ISO 1307. Eau chaude et produits chimiques modérés.



Long length hose with interior and exterior EPDM. Delivery at 10 bar, burst at 30 bar. Working temperature -30°C/+120°C. According to FDA - ISO 1307. Hot water and moderate chemical products.

**OXEN/ACEN/TWINEN-20****SOLDADURA ISO 3821**

Mangueras en continuo con interior y exterior caucho sintético. Impulsión a 20 bar, rotura a 60 bar. Temperatura de trabajo -20°C/+80°C. Normas ISO 3821, ISO 1307. Gases de soldadura autógena y corte con oxígeno y acetileno.

Tuyau extrudé avec intérieur et extérieur en caoutchouc synthétique. Refoulement à 20 bar, éclatement à 60 bar. Température -20°C/+80°C. Normes ISO 3821, ISO 1307. Gaz de soudage et coupure à l'oxygène et à l'acétylène.

Long length hose with interior and exterior synthetic. Delivery at 20 bar, burst at 60 bar. Working temperature -20°C/+80°C. According to ISO 3821, ISO 1307. Welding gases and cutting with oxygen and acetylene.

**CARBOPOMP-10NL/20NL****HIDROCARBUROS 10/20 BAR**

Manguera en continuo con interior NBR y exterior caucho antiestático. Impulsión a 10/20 bar, rotura a 30/60 bar. Temperatura de trabajo -20°C/+70°C. Norma ISO 1307. Hidrocarburos en pequeños diámetros.

Tuyau extrudé avec intérieur NBR et extérieur en caoutchouc antistatique. Refoulement à 10/20 bar, éclatement à 30/60 bar. Température -20°C/+70°C. Norme ISO 1307. Hydrocarbures en petits diamètres.

Long length hose with interior NBR and exterior antistatic. Delivery at 10/20 bar, burst at 30/60 bar. Working temperature -20°C/+70°C. According to ISO 1307. Hydrocarbons in small diameters.

**CARBOPOMP-EC10 NL****GASOLINA**

Manguera en continuo con interior conductor y exterior caucho NBR auto-extinguible. Impulsión a 10 bar, rotura a 40 bar. Temperatura de trabajo -40°C/+80°C. Norma ISO 1307. Carburantes, gasolina sin plomo y eco-diesel.

Tuyau extrudé avec intérieur conducteur et extérieur en NBR auto-extinguible. Refoulement à 10 bar, éclatement à 40 bar. Température -40°C/+80°C. Norme ISO 1307. Carburants, essence sans plomb et éco-diesel.

Long length hose with interior conducting NBR and exterior NBR auto-extinguishable. Delivery at 10 bar, burst at 40 bar. Working temperature -40°C/+80°C. According to ISO 1307. Fuel, unleaded petrol and eco-diesel.

**TORCHEM-20****MULTIUSO EPDM 20 BAR**

Manguera en continuo con interior y exterior caucho EPDM. Impulsión a 20 bar, rotura a 60 bar. Temperatura de trabajo -40°C/+100°C. Norma ISO 1307. Agua caliente, acidulada, productos químicos de baja concentración., AdBlue.

Tuyau extrudé avec intérieur et extérieur en EPDM. Refoulement à 20 bar, éclatement à 60 bar. Température -40°C/+100°C. Norme ISO 1307. Eau chaude, acidulée, produits chimiques à basse concentration, AdBlue.

Long length hose with interior and exterior EPDM. Delivery at 20 bar, burst at 60 bar. Working temperature -40°C/+100°C. According to ISO 1307. Hot water, acidulated, low concentration chemicals, AdBlue.



**MULTILINE – FLEXI 20****MULTIUSO TPE 20 BAR**

Manguera en continuo con interior termo polímero de poliéster y exterior termo caucho. Impulsión a 20 bar, rotura a 60 bar. Temperatura de trabajo -20°C/+60°C. Norma ISO 1307. Aire comprimido, productos químicos de baja concentración, disolventes y productos fitosanitarios.

Tuyau extrudé avec intérieur thermo polymères en polyester et extérieur en thermo-caoutchouc. Refoulement à 20 bar, éclatement à 60 bar. Température -20°C/+60°C. Norme ISO 1307. Air comprimé, produits chimiques à basse concentration, solvants et produits phytosanitaires.

Long length hose with interior polyester thermos polymer and exterior thermos rubber. Delivery at 20 bar, burst at 60 bar. Working temperature -20°C/+60°C. According to ISO 1307. Compressed air, chemicals in low concentration, solvents and phytosanitary products.

**AIRTOR – FLEXI 20****AIRE COMPRIMIDO 20 BAR**

Manguera en continuo con interior y exterior termo caucho. Impulsión a 20 bar, rotura a 60 bar. Temperatura de trabajo -20°C/+60°C. Norma ISO 1307. Aire comprimido.

Tuyau extrudé avec intérieur et extérieur en thermo-caoutchouc. Refoulement à 20 bar, éclatement à 60 bar. Température -20°C/+60°C. Norme ISO 1307. Air comprimé.

Long length hose with interior and exterior thermos rubber. Delivery at 20 bar, burst at 60 bar. Working temperature -20°C/+60°C. According to ISO 1307. Compressed air.

**AGRITOR – FLEXI 40****FUMIGACIÓN 40 BAR**

Manguera en continuo con interior y exterior termo caucho. Impulsión a 40 bar, rotura a 120 bar. Temperatura de trabajo -20°C/+60°C. Norma ISO 1307. Productos fitosanitarios.

Tuyau extrudé avec intérieur et extérieur en thermo-caoutchouc. Refoulement à 40 bar, éclatement à 120 bar. Température -20°C/+60°C. Norme ISO 1307. Produits phytosanitaires. Pulvérisation agricole.

Long length hose with interior and exterior thermos rubber. Delivery at 40 bar, burst at 120 bar. Working temperature -20°C/+60°C. According to ISO 1307. Phytosanitary products.

**AGRITOR – FLEXI 80****FUMIGACIÓN 80 BAR**

Manguera en continuo con interior y exterior termo caucho. Impulsión a 80 bar, rotura a 240 bar. Temperatura de trabajo -20°C/+60°C. Norma ISO 1307. Productos fitosanitarios.

Tuyau extrudé avec intérieur et extérieur en thermo-caoutchouc. Refoulement à 80 bar, éclatement à 240 bar. Température -20°C/+60°C. Norme ISO 1307. Produits phytosanitaires. Pulvérisation agricole.

Long length hose with interior and exterior thermos rubber. Delivery at 80 bar, burst at 240 bar. Working temperature -20°C/+60°C. According to ISO 1307. Phytosanitary products.



REFERENCIAS Y DIÁMETROS / RÉFÉRENCES ET DIAMÈTRES / REFERENCES AND DIAMETERS

RUBBER LINE

AIRTOR - 20NL

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
AIR20.06	6x13	AIR20.13L	13x20	AIR20.25	25x36
AIR20.08	8x15	AIR20.16	16x25		
AIR20.10	10x17	AIR20.19L	19x29		

AIRTOR – A Blue 20

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
AIRB20.08	8x15	AIRB20.10	10x18	AIRB20.12	12x20

IDROTERM - 10

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
IDRO10.06	6x13	IDRO10.13	13x20	IDRO10.22	22x30
IDRO10.08	8x15	IDRO10.16	16x24		
IDRO10.10	10x17	IDRO10.19	19x28		

MULTITHOR 10

Ref.	Ø	Ref.	Ø
CAS10C.13	13x23	CAS10C.19	19x32
CAS10C.16	16x26	CAS10C.25	25x39

OXEN - 20

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
OXEN20I.06	6x13	OXEN20I.13	13x23	OXEN20I.25	25x36
OXEN20I.08	8x15	OXEN20I.16	16x26		
OXEN20I.10	10x17	OXEN20I.19	19x29		

TWINEN - 20

Ref.	Ø	Ref.	Ø
TW120I.6.6	6+6x13	TWI20I.10F10	10+10x17
TWI20I.8.9	8+9x15/16		

ACEN - 20

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
ACEN20I.06	6x13	ACEN20I.13	13x23	ACEN20I.19	19x30
ACEN20I.09	9x16	ACEN20I.16	16x26	ACEN20I.25	25x35

CARBOPOMP – 10NL

Ref.	Ø	Ref.	Ø
CAR10A.13	13x21	CAR10A.19	19x27
CAR10A.16	16x24	CAR10A.25	25x35

CARBOPOMP – EC10 NL

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
CAREC.05	5x12	CAREC.07	7x13	CAREC.10	10x16,5
CAREC.06	6x13	CAREC.08	8x15		

CARBOPOMP – 20NL

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
CAR20A.06	6x13	CAR20A.13	13x23	CAR20A.25	25x36
CAR20A.08	8x15	CAR20A.16	16x26		
CAR20A.10	10x17	CAR20A.19	19x29		

TORCHEM – 20

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
TORCHEM.06	6x14	TORCHEM.13	13x21	TORCHEM.25	25x36
TORCHEM.08	8x16	TORCHEM.16	16x26		
TORCHEM.10	10x17	TORCHEM.19	19x29		

FLEXI LINE

MULTILINE-FLEXI 20

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
FMUL20.06	6x13	FMUL20.12	12x21	FMULT20.25	25x35
FMUL20.08	8x16	FMUL20.15	15x25		
FMUL20.10	10x18	FMUL20.19	19x30		

AIRTOR-FLEXI 20

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
FAIR20.08	8x15	FAIR20.12	12x19	FAIR20.19	19x26,5
FAIR20.10	10x17	FAIR20.16	16x23	FAIR20.25	25x33,5

AGRITOR-FLEXI 40

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
FAGRI40.08	8x14,5	FAGRI40.12	12x19	FAGRI40.19	19x27
FABRI40.10	10x16,5	FAGRI40.16	16x24	FAGRI40.25	25x34

AGRITOR-FLEXI 80

Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
FAGRI80.08	8x15	FAGRI80.10	10x17	FAGRI80.12	12x20



NUESTROS PRODUCTOS / NOS PRODUITS / OUR PRODUCTS

Mangueras en mandrino / Tuyaux sur manchette / Mandrel hoses

Para Agua, Agua caliente, Vapor, Aire, Hidrocarburos, Hidrocarburos Aviación, Náutica, Productos Antiabrasivos, Productos Químicos, Productos Alimentarios, Siderurgia.

Pour Eau, Eau chaude, Vapeur, Air, Hydrocarbures, Hydrocarbures aviation, Nautique, Produits Abrasifs, Produits Chimiques, Produits Alimentaires, Sidérurgie.

For Water, Hot Water, Steam, Air, Hydrocarbons, Aviation Hydrocarbons, Nautical, Antiabrasive Products, Chemical Products, Food Products, Steel.



Mangueras racionadas a medida / Tuyaux sertis sur mesure / Tailor-made pressed hoses



Racores Industriales / Raccords Industriels / Industrial couplings



Guillemin, Camlok, Storz,
Abrazaderas de seguridad DIN2817,
Caña lisa DIN2817, Caña dentada,
TW DIN 28450, NW DIN 11851, Express,
Para aire comprimido, Anti-incendios,
Pistolas de limpieza y Lanzas.



Gama / Gamme / Range Power Thor

EN 854 2TE, Sewer Textile Alcantarillas / Égouts, Hydro Wash 2SN – Hidrolimpiadoras / Nettoyage haute pression



Mangueras Industriales de Caucho y Accesorios

IBÉRICA DE MANGUERAS THOR, S.L.

Pol. Ind. El Grab
C/Masset del Grau, 29
08758 Cervelló
Barcelona – España
Tel. 0034-936842740

comercial@iberthor.com

www.iberthor.com



*The hose makes
the difference*