
Catálogo de PERFILES

Perfiles Guía Cadenas de rodillos


Perfiles Guia
Cadenas de Rodillos,correas

TIPO MS




REF.	ISO	PASO	W	H	A	h	KG/M
MS-1	06B-1	3/8"	15	10	5,4	1,5	0,135
MS-2	08B-1	1/2"	20	10	7,4	2,2	0,165
MS-215	08B-1	1/2"	20	15	7,4	2,2	0,260
MS-220	08B-1	1/2"	20	20	7,4	2,2	0,350
MS-3	10B-1	5/8"	20	10	9,2	2,6	0,160
MS-315	10B-1	5/8"	20	15	9,2	2,6	0,260
MS-320	10B-1	5/8"	20	20	9,2	2,6	0,350
MS-4	12B-1	3/4"	25	10	11,3	2,4	0,210
MS-415	12B-1	3/4"	25	15	11,3	2,4	0,325
MS-420	12B-1	3/4"	25	20	11,3	2,4	0,440
MS-5	16B-1	1"	40	15	16,5	3,5	0,470
MS-520	16B-1	1"	40	20	16,5	3,5	0,660
MS-6	20B-1	1" 1/4	45	15	19	4,3	0,530
MS-620	20B-1	1" 1/4	45	20	19	4,3	0,720
MS-7	24B-1	1" 1/2	60	15	24,6	5,6	0,785
MS-8	28B-1	1" 3/4	75	20	30	6,9	1,130
MS-9	32B-1	2"	85	20	30	7,8	1,210

TIPO MD




REF.	ISO	PASO	W	H	A	h	B	KG/M
MD-1	06B-2	3/8"	25	10	5,4	1,5	16	0,230
MD-2	08B-2	1/2"	35	10	7,4	2,2	21	0,306
MD-215	08B-2	1/2"	35	15	7,4	2,2	21	0,530
MD-3	10B-2	5/8"	40	10	9,2	2,6	26	0,344
MD-315	10B-2	5/8"	40	15	9,2	2,6	26	0,524
MD-4	12B-2	3/4"	45	10	11,3	2,4	31	0,396
MD-415	12B-2	3/4"	45	15	11,3	2,4	31	0,598
MD-5	16B-2	1"	65	15	16,5	3,5	48	0,863
MD-520	16B-2	1"	65	20	16,5	3,5	48	1,156
MD-6	20B-2	1" 1/4	70	15	19	4,3	54,5	0,912
MD-620	20B-2	1" 1/4	70	20	19	4,3	54,5	1,232
MD-7	24B-2	1" 1/2	88	20	24,6	5,6	72	1,499
MD-8	28B-2	1" 3/4	105	20	30	6,9	89	1,790
MD-9	32B-2	2"	105	20	30	7,8	89	1,750

TIPO MT




REF.	ISO	PASO	W	H	A	h	B	KG/M
MT-1	06B-3	3/8"	35	10	5,4	1,5	25,9	0,306
MT-2	08B-3	1/2"	45	10	7,4	2,2	35,3	0,381
MT-215	08B-3	1/2"	45	15	7,4	2,2	35,3	0,595
MT-220	08B-3	1/2"	45	20	7,4	2,2	35,3	0,808
MT-3	10B-3	5/8"	55	10	9,2	2,6	42,5	0,455
MT-4	12B-3	3/4"	65	10	11,3	2,4	50,3	0,546
MT-5	16B-3	1"	95	15	16,5	3,5	80,3	1,167
MT-6	20B-3	1" 1/4	106	15	19,0	4,3	92,0	1,304
MT-7	24B-3	1" 1/2	136	20	24,6	5,6	121,5	2,247
MT-8	28B-3	1" 3/4	165	25	30,0	6,9	149,3	3,522
MT-9	32B-3	2"	165	30	30,0	7,8	149,3	4,262

TIPO MU - TIPO MUCG




REF.	ISO	PASO	W	H	C	h	J	d	K	KG/M
MU-1	06B-1	3/8"	20	15	9,2	4,2	2,8	4		0,257
MU-2	08B-1	1/2"	25	15	12,7	4,8	3,5	5		0,308
MU-3	10B-1	5/8"	25	15	15,2	5,1	3,6	6		0,296
MU-4	12B-1	3/4"	25	20	16,7	5,7	3,9	7		0,403
MU-5	16B-1	1"	35	25	24,4	10	8,4	9		0,624
MUCG-1	06B-1	3/8"	20	10	9,2	4,2	2,8	4	15	0,720
MUCG-2	08B-1	1/2"	25	15	12,7	4,8	3,5	5	22	1,140
MUCG-3	10B-1	5/8"	25	15	15,2	5,1	3,6	6	22	1,130
MUCG-4	12B-1	3/4"	25	20	16,7	5,7	3,9	7	27	1,270
MUCG-5	16B-1	1"	35	25	24,4	10	8,4	9	33	2,030

TIPO MTCG




REF.	ISO	PASO	W	H	K	h	A	GUIA	KG/M
MTCG-1	06B-1	3/8"	20	15	17	1,5	5,4	C2010	0,620
MTCG-2	08B-1	1/2"	20	15	17	2,2	7,4	C2010	0,695
MTCG-3	10B-1	5/8"	20	15	17	2,6	9,2	C2010	0,700
MTCG-4	12B-1	3/4"	28	15	18	2,4	11,3	C2812	1,170
MTCG-4	12B-1	3/4"	20	15	17	2,4	11,3	C2010	0,830
MTCG-5	16B-1	1"	28	15	24	3,5	16,5	C2812	2,245
MTCG-6	20B-1	1" 1/4	38	25	30	4,3	19,0	C3818	2,305
MTCG-7	24B-1	1" 1/2	38	25	30	5,6	24,6	C3818	2,390
MTCG-8	28B-1	1" 3/4	38	25	30	6,9	30,0	C3818	2,410
MTCG-9	32B-1	2"	38	25	30	7,8	30,0	C3818	2,480

TIPO MUC - TIPO MUCD

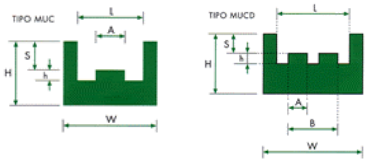


REF.	ISO	PASO	W	H	L	h	A	S	B	KG/M
MUC-1	068-1	3/8"	25	10	15	1,5	5,4	4,4		0,170
MUC-2	088-1	1/2"	30	15	20	2,2	7,4	7,2		0,275
MUC-3	108-1	5/8"	33	20	23	2,6	9,2	9,5		0,405
MUC-4	128-1	3/4"	38	20	28	2,4	11,3	11,1		0,410
MUC-5	168-1	1"	51	25	41	3,5	16,5	16,5		0,510
MUCD-1	068-2	3/8"	36	15	26	1,5	5,4	4,4	16	0,390
MUCD-2	088-2	1/2"	45	20	35	2,2	7,4	7,2	21	0,620
MUCD-3	108-2	5/8"	50	25	40	2,6	9,2	9,5	26	0,816
MUCD-4	128-2	3/4"	56	25	46	2,4	11,3	11,1	31	0,810
MUCD-5	168-2	1"	85	30	75	3,5	16,5	16,5	48	1,200

TIPO MGH




REF.	ISO	PASO	W	H	C	h	I	d	J	D	KG/M
MGH-1	068-1	3/8"	20	25	9,3	10	5,6	4	8,7	6,6	0,414
MGH-2	088-1	1/2"	24	30	12,8	12,7	7,6	5	11,5	8,7	0,564
MGH-3	108-1	5/8"	30	35	15,4	14,8	9,5	6	13,5	10,4	0,832
MGH-4	128-1	3/4"	40	35	16,9	17,5	11,5	7	15,9	12,3	1,106
MGH-5	168-1	1"	40	45	24,4	26,8	16,9	9	25,7	16,1	1,231
MGH-6	208-1	1" 1/4	50	50	27,5	31,2	19,4	11	29,3	19,3	1,726
MGH-7	248-1	1" 1/2	60	60	36,5	40,1	25,2	16	38,2	25,7	2,332
MGH-8	288-1	1" 3/4	70	70	41,5	48,9	30,8	17	46,9	28,3	3,173
MGH-9	328-1	2"	75	75	44,5	53,0	30,8	19	47,3	29,6	3,264

TIPO MGHCG



REF.	ISO	PASO	W	H	I	D	GUIA	KG/M
MGHCG-1	06B-1	3/8"	30	24	5,6	6,6	C3024	2,150
MGHCG-2	08B-1	1/2"	30	24	7,6	8,7	C3024	2,150
MGHCG-2E	08B-1	1/2"	28	16	7,6	8,7	C2816	2,100
MGHCG-3	10B-1	5/8"	30	24	9,3	10,4	C3024	2,100
MGHCG-4	12B-1	3/4"	30	24	11,5	12,3	C3024	2,060
MGHCG-5	16B-1	1"	45	40	15,5	16,1	C4540	2,060

Perfiles Guia
Cadenas de Rodillos,correas
Perfiles Guia
Correas planas,trapezoidales





TIPO MCT

REF.	W	H	h	A	KG/M
MCT-10Z	20	10	3	6,5	0,197
MCT-13A	20	12	5	8,0	0,232
MCT-15E	25	12	5	10,0	0,292
MCT-17B	30	15	8	10,5	0,429
MCT-22C	35	20	11	13,5	0,660
MCT-30D	40	25	13	19,0	0,944

TIPO MCTCG

REF.	W	H	h	K	A	GUIA	KG/M
MCTCG-10Z	20	15	3	17	6,5	C2010	0,787
MCTCG-13A	20	15	5	17	8,0	C2010	0,782
MCTCG-15E	25	20	5	24	10,0	C2812	1,450
MCTCG-17B	30	20	8	24	10,5	C2812	2,145
MCTCG-22C	38	25	11	32	13,5	C3818	2,265
MCTCG-30D	40	30	13	35	19,0	C3818	2,574





TIPO MCOR


REF.	D	W	H	h	KG/M
MCOR-04	4	15	10	2,0	0,144
MCOR-05	5	15	10	2,5	0,140
MCOR-06	6	20	10	3,0	0,186
MCOR-08	8	20	10	4,0	0,175
MCOR-10	10	25	12	5,0	0,260
MCOR-12	12	25	12	6,0	0,244
MCOR-15	15	25	15	7,5	0,286
MCOR-20	20	30	20	10,0	0,442

TIPO MCORCG

REF.	D	W	H	h	K	GUIA	KG/M
MCORCG-04	4	20	10	2,0	14	C2010	0,680
MCORCG-05	5	20	10	2,5	14	C2010	0,675
MCORCG-06	6	20	10	3,0	14	C2010	0,660
MCORCG-08	8	20	10	4,0	14	C2010	0,650
MCORCG-10	10	28	15	5,0	18	C2812	1,179
MCORCG-12	12	28	15	6,0	18	C2812	1,160
MCORCG-15	15	28	15	7,5	18	C2812	1,160
MCORCG-20	20	28	20	10,0	24	C2812	1,280

TIPO M-14206

REF.	W	H	K	h	D
M-14206	14	16	20	3	6

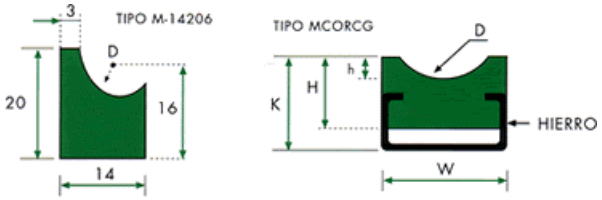


TIPO MHCG

REF.	W	K	H	h	GUIA	KG/M
MHCG-2006	20	6	5	0,8	C2405	0,350
MHCG-2011	20	11	10	5,8	C2405	0,350
MHCG-2014	20	14	10	4,0	C2010	0,350
MHCG-2017	20	17	15	7,0	C2010	0,350
MHCG-2022	20	22	20	12,0	C2010	0,350
MHCG-2815	28	15	10	3,0	C2812	0,350
MHCG-2818	28	18	15	6,0	C2812	0,350
MHCG-2824	28	24	20	12,0	C2812	0,350
MHCG-3822	38	22	12	4,0	C3818	0,350
MHCG-3824	38	24	15	6,0	C3818	0,350
MHCG-3830	38	30	20	12,0	C3818	0,350
MHCG-6030	60	30	20	10,0	C6020	3,260

Perfiles Guia
Cadenas de Rodillos,correas

Otros Perfiles
Para cadenas de eslabones




TIPO MEC

REF.	W	H	D	h1	KG/M
MEC-30157	30	15	7	7	0,400
MEC-35209	35	20	9	9	0,610
MEC-452511	45	25	11	11	1,00
MEC-30157	30	15	7	7	0,400


REF.	W	H	D	h1	h2	h3	KG/M
MEC-45357	45	35	7	4,5	7	8	1,400
MEC-50409	50	40	9	5,0	9	10	1,740
MEC-504511	50	45	11	8,5	11	12	1,450
MEC-605015	60	50	15	10,5	15	16	2,145

REF.	W	K	D	h1	h2	h3	GUIA	KG/M
MEC-45457	45	45	7	4,5	7	8	C3818	3,200
MEC-50509	50	50	9	5,0	9	10	C3818	3,800
MEC-506011	50	60	11	8,5	11	12	C3818	3,900
MEC-607515	60	75	15	10,5	15	16	C6020	5,100

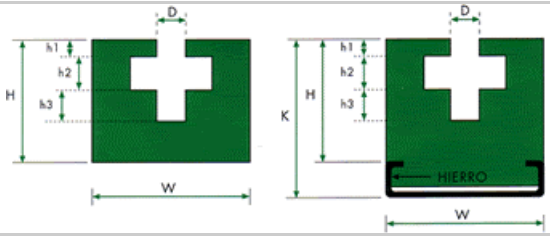


Perfiles Guia
Cadenas de Rodillos,correas

Perfiles Guia
para Barandilla Botellería





GUÍA PARA BARANDILLA

REF.	W	K	H	C	t	h
ME-201611	20	16	10	11	3	5




PERFILES PARA BARANDILLA				
ME-201113	20	13	11	7
ME-201114	20	14	11	7
ME-251111	25	11	11	7
ME-301111	25	11	11	7
ME-551311	55	11	11	7
ME-201111	20	11	11	7
ME-151110	15	10	11	7
ME-151110	15	10	11	7

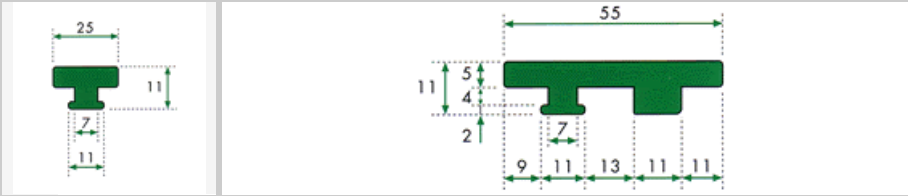

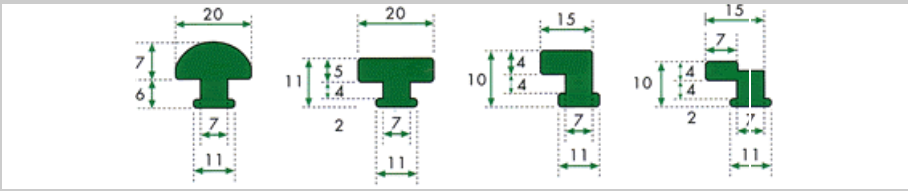


Perfiles Guia
Cadenas de Rodillos,correas

Perfiles
Guia Fresadas




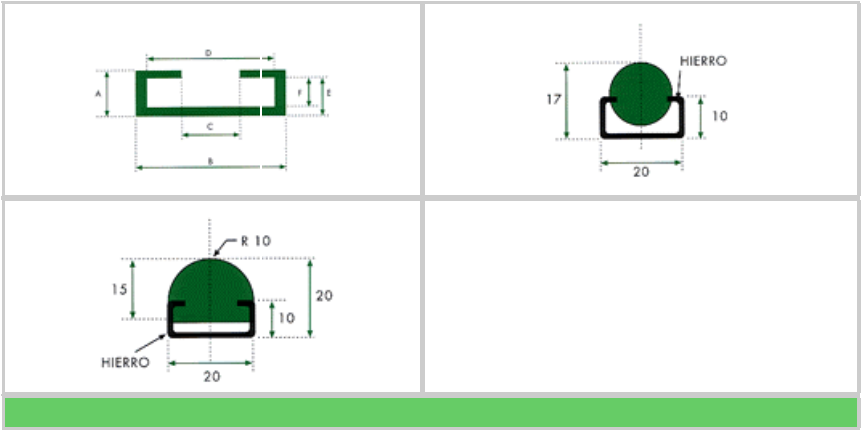




TIPO	GUÍAS FRESADAS EN POLIETILENO						
	B	A	C	D	F	E	COLOR
MECAPLAST-01	40	10	20	30	3,5/5,5	7,0	VERDE/NEGRO
MECAPLAST-02	50	15/12	28	42	5,5/6,5/8,5	12/9	VERDE/NEGRO
MECAPLAST-03	60	15/12	40	51	5,5/6,5/8,5	12,5/9,5	VERDE/NEGRO
MECAPLAST-04	70	15/12	50	61	5,5/6,5/8,5	12/9	VERDE/NEGRO
MECAPLAST-05	80	15/12	60	71	5,5/6,5/8,5	12/9	VERDE/NEGRO







Otros tipos de Perfiles



Perfiles Guia
Cadenas de Rodillos,correas
Perfiles
Extrusionados en PE-1000

MEDIDAS PARA PLETINA	LONGITUD EN METROS	PERFIL SECCIÓN "C" PARA PLETINAS
3X30	2/3/6	
8X40	2/3	
6X50	2/3/6	
2X70	2/3	

6X60	2/3	
6X60	2/3/6	
DISPONIBLE EN COLOR VERDE Y NEGRO		

SECIÓN	DESCRIPCIÓN
	DOBLE Z
	T STANDARD
	L STANDARD
	L PINZA
	Z PINZA
	Z STANDARD
MATERIAL: POLIETILENO 1000 **DISPONIBLE EN COLOR VERDE (BAJO CONSULTA BLANCO Y NEGRO)** **LONGITUD DE ROLLO STANDARD: 50 METROS**	

Perfiles Guia
Cadenas de Rodillos,correas
Perfiles
Según necesidades del cliente