

SOLUCIONES **TSUBAKI**

GAMA



GT4 WINNER

- Casquillo enterizo
- Ranuras de lubricación
- Remache colector central
- Anillo acuñado

USO GENERAL



Lambda
ADVANCED LUBE FREE CHAIN

- Casquillo sinterizado impregnado con aceite
- Perno con revestimiento especial
- Remache colector central
- Anillo acuñado

AUTOLUBRICADA



NEPTUNE™

- Casquillo enterizo
- Ranuras de lubricación
- Partes con revestimiento especial
- Remache colector central
- Anillo acuñado

ANTICORROSIÓN



PC CHAIN

- Placas exteriores de acero inoxidable
- Mallas interiores de plástico técnico
- Pernos de acero inoxidable
- Bajo peso
- Bajo ruido

ANTICORROSIÓN



TITAN
TSUBAKI TITAN CHAIN

- Casquillo enterizo
- Ranuras de lubricación
- Perno con revestimiento especial
- Placas de eslabón externas niqueladas
- Anillo acuñado

ANTIPOLVO Y ABRASIVOS

CADENA CON ALETAS



GT4 WINNER CON
ALETAS HORIZONTALES



LAMBDA CON
ALETAS HORIZONTALES



NEPTUNE CON
ALETAS VERTICALES




PC CON
PERNOS PROLONGADOS



LAMBDA PARA
MOLDEO DE CHOCOLATE




NP/SS PARA
TERMOFORMADO DE FILM



LAMBDA PARA
EMBALAJE

MATCH & TAG

Cuando se requieren tolerancias aún más precisas que el estándar, Tsubaki puede ofrecer una solución eficaz con el servicio Match & Tag. Esta solución puede ser útil en cadenas con insertos que trabajan en paralelo y donde se requiere una tolerancia mínima de pareado.

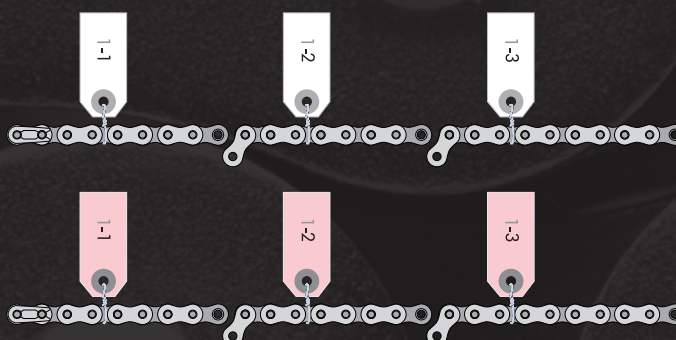

SERVICIOS

CADENA PARA TRABAJO PESADO



PIÑONES



RUEDAS LIBRES

Serie MZEU modular



Serie BSEU antiretroceso

CADENA DE TRANSPORTE




TAMBIEN DISPONIBLE

HERRAMIENTAS

El Indicador de Desgaste de Cadena Tsubaki está diseñado para medir la condición de cadenas de rodillos y determinar el desgaste crítico. Las galgas están hechas de material de alta calidad y resistente a la corrosión. Su construcción robusta asegura una medición precisa en todo momento.



GAMA DE SOLUCIONES TSUBAKI

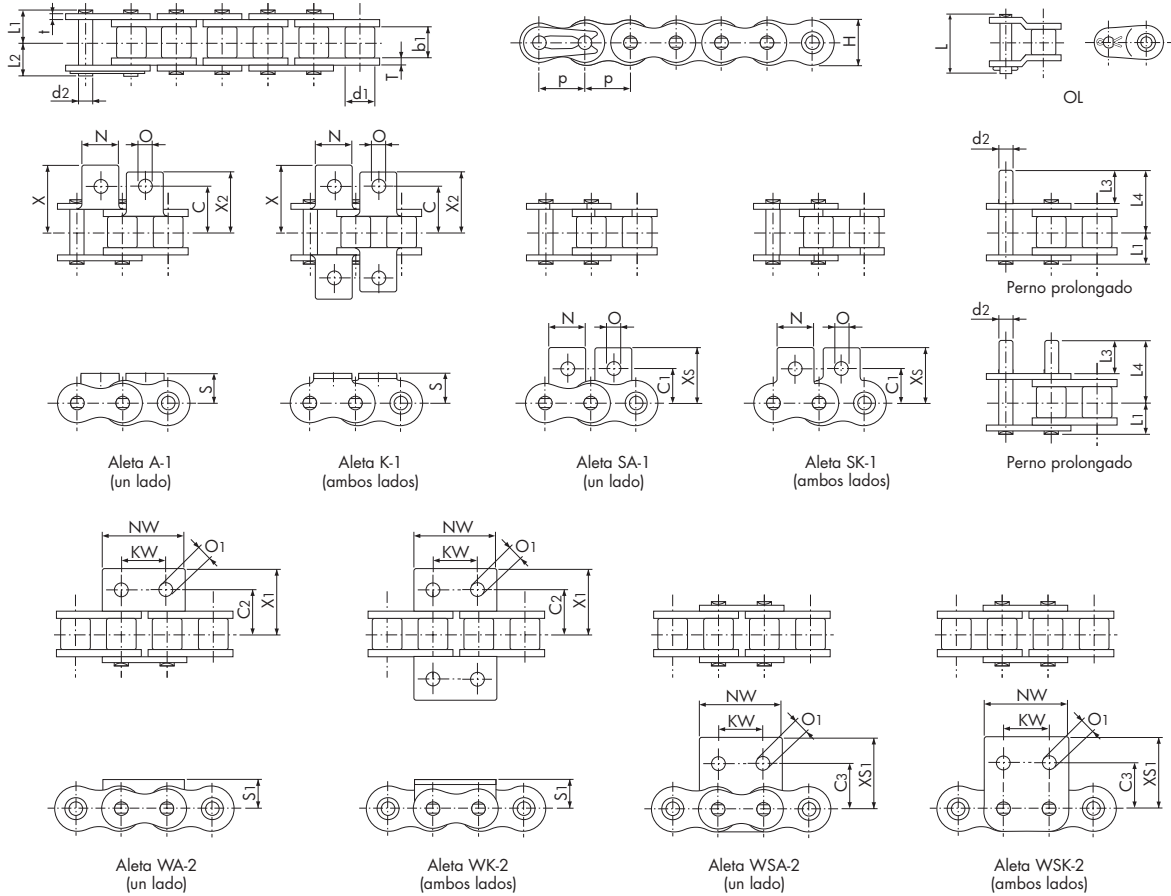

Cadena BS estándar de paso simple

Dimensiones en mm

Cadena TSUBAKI n°.	Paso p	Diámetro del rodillo d1	Ancho interior b1	Perno						Placa			Masa aprox. kg/m
				Diámetro d2	Longitud L1	Longitud L2	Longitud L3	Longitud L4	Longitud L	Grosor T	Grosor t	Altura H (máx.)	
RF06B	9.525 (3/8")	6.35	5.72	3.27	6.10	7.70	10.90	16.30	15.10	1.30	1.00	8.20	0.39
RS08B	12.70 (1/2")	8.51	7.75	4.45	8.40	10.00	14.70	22.20	18.60	1.60	1.60	12.00	0.70
RS10B	15.875 (5/8")	10.16	9.65	5.08	9.55	11.25	17.80	26.15	20.80	1.50	1.50	14.70	0.95
RS12B	19.05 (3/4")	12.07	11.68	5.72	11.10	13.00	20.80	30.60	24.40	1.80	1.80	16.10	1.25
RS16B	25.40 (1")	15.88	17.02	8.28	17.75	19.95	33.20	49.35	41.10	4.00	3.20	21.00	2.70
RS20B	31.75 (1 1/4")	19.05	19.56	10.19	19.90	23.10	39.30	56.90	46.60	4.40	3.40	26.00	3.85

Cadena TSUBAKI n°.	Dimensiones de la aleta																Masa de la aleta				
																	A SA	K SK	WA WSA	WK WSK	Perno ext.
	C	C1	C2	C3	KW	N	NW	O	O1	S	S1	X	X1	X2	X3	X51	kg/alet	kg/alet	kg/alet	kg/alet	kg/alet
RF06B	9.50	9.50	-	-	-	8.50	-	3.50	-	6.5	-	14.10	-	-	14.30	-	0.002	0.004	-	-	0.001
RS08B	11.90	12.70	12.70	13.10	12.70	11.40	24.60	4.20	4.90	8.90	8.90	19.05	20.30	17.15	19.30	20.70	0.002	0.004	0.005	0.010	0.001
RS10B	15.90	15.90	15.90	16.60	15.90	12.70	30.00	5.00	5.00	10.20	10.20	22.25	22.85	20.60	22.90	23.60	0.003	0.006	0.006	0.012	0.002
RS12B	19.05	22.20	17.45	17.60	19.10	16.50	34.80	7.10	5.50	13.50	11.40	29.85	25.65	27.80	32.05	25.75	0.006	0.012	0.009	0.018	0.003
RS16B	23.80	23.90	28.60	26.00	25.40	24.30	46.00	6.70	8.10	15.20	15.90	37.35	39.25	34.40	34.10	36.70	0.014	0.028	0.030	0.060	0.008
RS20B	31.75	31.80	-	-	-	25.40	-	8.70	-	19.70	-	44.85	-	-	44.00	-	0.027	0.054	-	-	0.014

Nota:

1. La cadena RF06B tiene placas rectas.

PRECISIÓN JAPONESA



Situada en la ciudad de Kansai Science, la planta Kyotanabe encarna nuestra más amplia gama de soluciones de vanguardia tecnológica. Nuestro objetivo consiste en desarrollar, en unas instalaciones que cuidan el medio ambiente, las cadenas número uno a nivel mundial. Además, el Centro Tecnológico de Kyotanabe, juega un papel vital dentro del Grupo Tsubaki, a través de sus actividades de I+D y la divulgación de información. La fábrica de Kyotanabe es un ejemplo excelente de una instalación construida sobre la base de los conocimientos técnicos de Tsubaki.

Tsubakimoto Europe B.V.

Aventurijn 1200
3316 LB Dordrecht
Países Bajos

Tel: +31 (0)78 620 4000
Fax: +31 (0)78 620 4001
E-mail: info@tsubaki.eu
Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Ibérica S.L.

Calle de Juan de la Cierva 28
28823 Coslada, Madrid
España

Tel: +34 911 873 450
Fax: +34 911 873 451
E-mail: info@tsubaki.es
Internet: tsubaki.es

Tsubakimoto UK Ltd.

Osier Drive, Sherwood Park
Annesley, Nottingham NG15 0DX
Reino Unido

Tel: +44 (0)1623 68 87 88
Fax: +44 (0)1623 68 87 89
E-mail: sales@tsubaki.co.uk
Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Deutschland GmbH

Oskar-Messter-Straße 33
85737 Ismaning
Alemania

Tel: +49 (0)89 2000 133 80
E-mail: antriebstechnik@tsubaki.de
Internet: tsubaki.de